




No.1 Best-Selling
Internet Microphone Worldwide

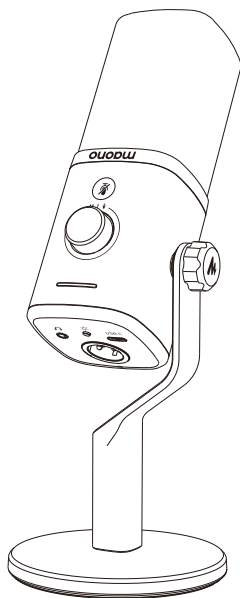

User Manual

USB/XLR Dynamic Microphone




**No.1 Best-Selling
Internet Microphone Worldwide**

Maono['mɑnoʊ], meaning "VISION" in Kiswahili, is the No.1 Best-Selling Internet Microphone Worldwide Brand that products are sold well in 153 countries worldwide. With the beautiful vision of becoming a global leading brand of Internet audio products that deliver a pleasant sound experience, Maono is always working with audio professionals, influencers, and users, to make the world's best microphones and audio products.


CONTENTS

English	01-15
Deutsch	16-30
日本語	31-45
中文	46-60


Packing List

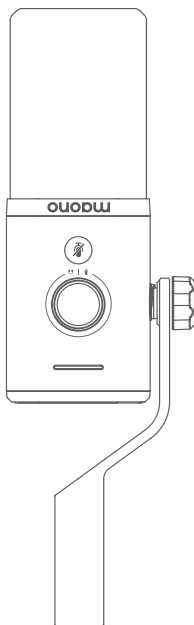

USB/XLR
Dynamic Microphone ×1




USB A&C to USB C
2-in-1 Cable ×1



User Manual ×1

Product Overview

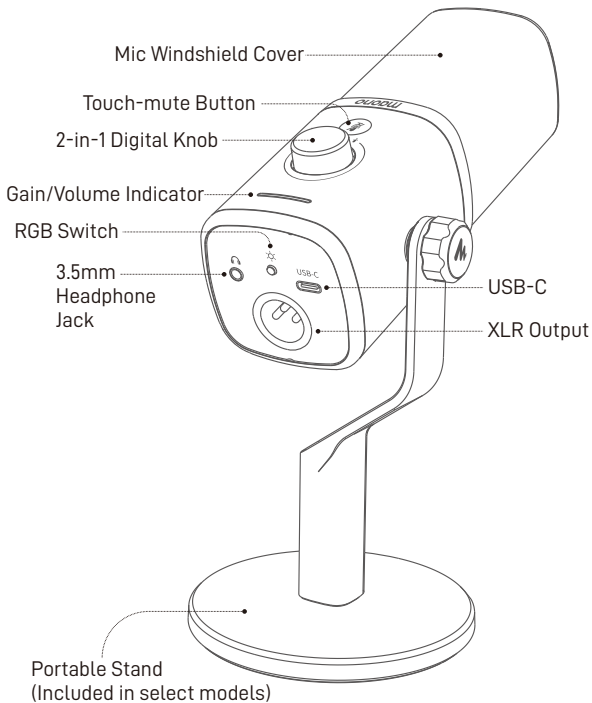

Product Description

The Maono PD100X USB/XLR dynamic microphone was developed with gamers, streamers, and content creators in mind. It features a cool RGB lighting design for an eye-catching visual element. PD100X also has exceptional acoustic characteristics, similar to traditional broadcast dynamic microphones. The dual connectivity setup enables effortless integration with PC/Mac systems via USB, as well as seamless compatibility with audio interfaces and other audio devices through XLR connectivity. To further enhance its capabilities, Maono Link was created, providing advanced audio processing and custom EQs via a custom on-board DSP. Together, these innovations elevate the audio experience to new heights.


Product Features

- Dynamic Capsule
- Touch-mute button
- Powered by Maono Link
- Programmable RGB lights
- Mic gain and headphone volume control
- Compatible with PC, Smartphone and Game console
- Cardioid polar pattern
- Mic windshield cover


Specification

Element Type	Dynamic
Polar Pattern	Cardioid
Connectivity	XLR & USB-C
Bit Depth/Sample Rate:	24-bit/48kHz
Frequency Reponse	40Hz-16kHz
Adjustable Gain Range	0 to +42dB
Sensitivity	XLR: -53.5dBV/Pa USB: -7.5dBFS/Pa (Max)
Max. SPL	120dB SPL


Frequency Response

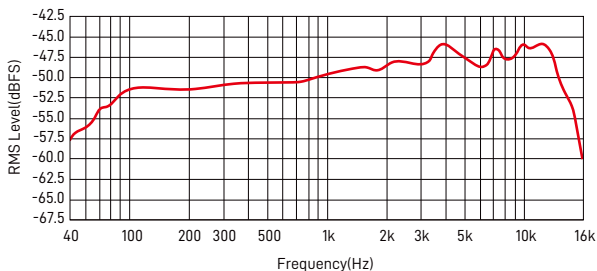

Polar Pattern



dB rel. 1V/Pa




(at 1kHz)

Product installation and usage

Attach the microphone to a desktop stand base


Turn the table stand base counterclockwise to install it to microphone.

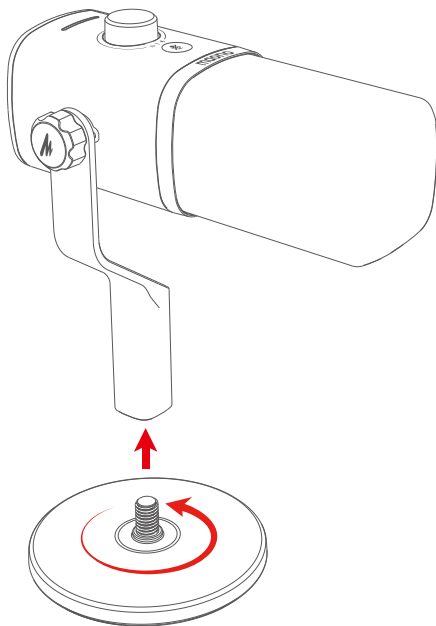

PD100X is compatible with both 3/8 inch and 5/8 inch standard threads.

Attach the microphone to a boom arm


Turn the microphone counterclockwise to install microphone to a boom arm.

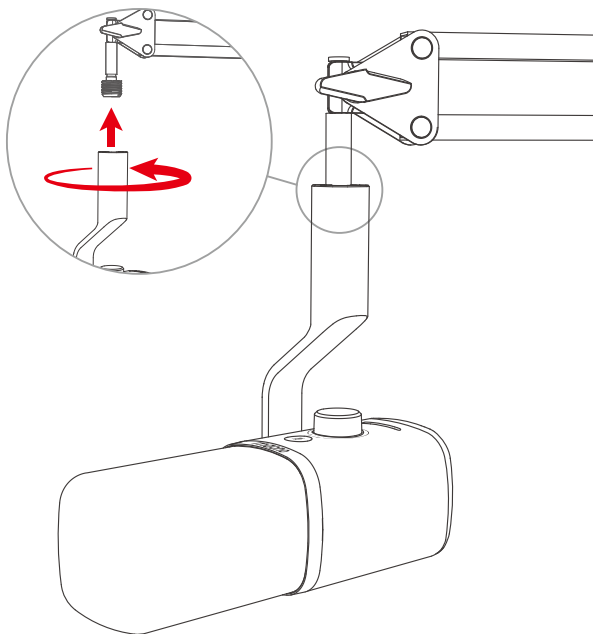

PD100X is compatible with both 3/8 inch and 5/8 inch standard threads.


Connect the microphone to computers

Connect the microphone to a computer using a USB-C cable. Connect your headphones to the 3.5mm headphones jack on the microphone if you want to take advantages of real-time monitoring.

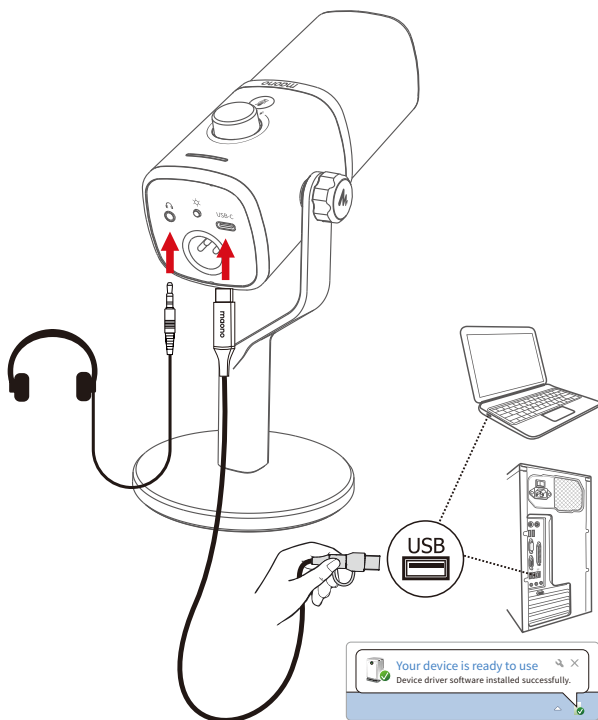

Connect the microphone to an audio interface

Connect the microphone to an audio interface with the XLR-XLR cable. Connect your headphones to the audio interface's headphones jack if you need monitoring.

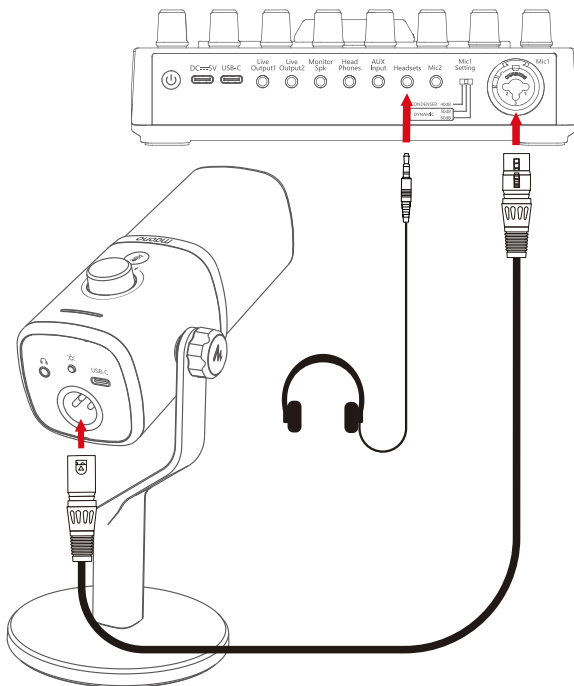

Buttons functions

(Note: All control functions and software are only available in USB mode!)

• Mute button


Control	Operation	Function	Indicator
	 Touch	Mute	
		Unmute	

Note: Muting function is not available in XLR mode.

• 2-in-1 Knob Control


Note:

Please use external power adapter when connecting microphones to iOS devices.



Control	Color	Operation	Function	Indicator
		 Rotate	 Increase Mic Gain	
		 Rotate	 Decrease Mic Gain	
		 Short Press	 Mode Switch	
		 Rotate	 Increase Headphone Volume	
		 Rotate	 Decrease Headphone Volume	



· RGB Switch

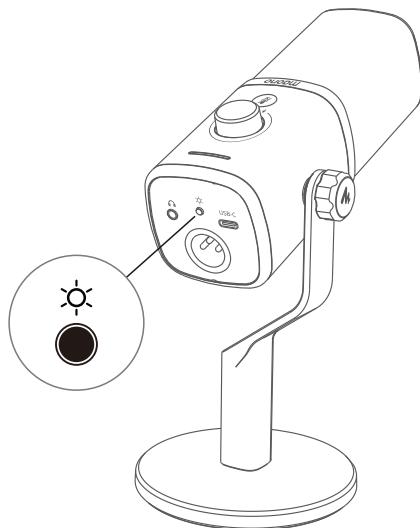

Control	Operation	Function	LED Indicator
	Short press < 1s	Switch light colors between single color and RGB multicolor.	
	Long press until the light flashes once	Switch light modes between constant mode and breathing mode.	
	Long press until the light flashes twice	Turn off RGB lights.	


End-address microphone

Ensure the microphone grill faces audio source.

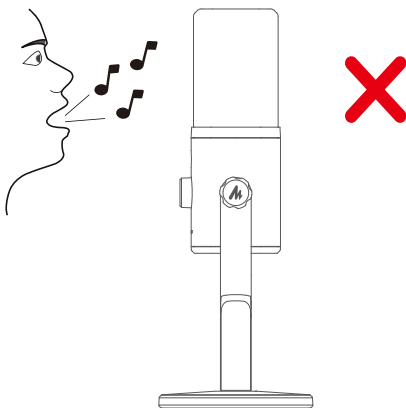
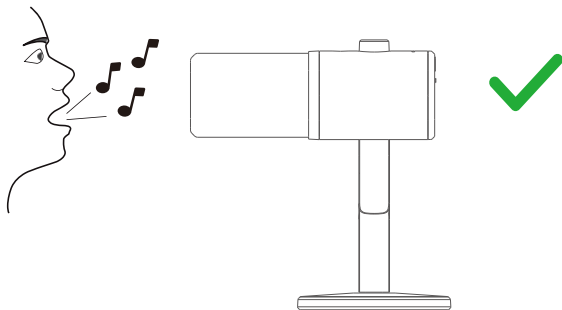


Windows Setting Guide



Windows 10,8,7

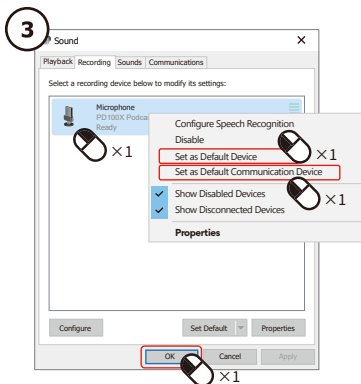

Microphone level setting

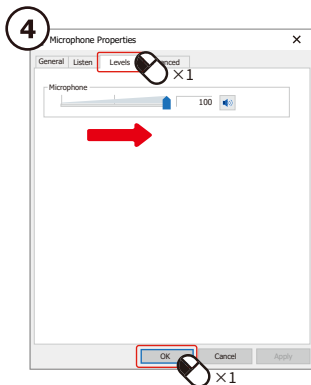

macOS Setting Guide

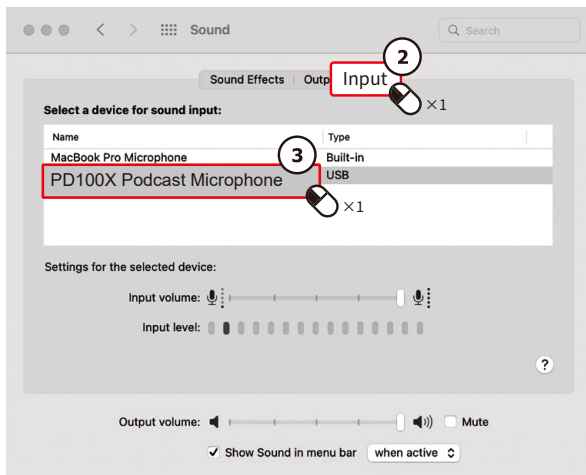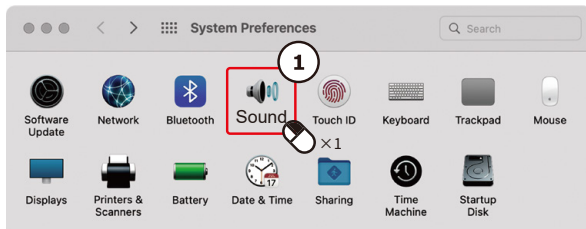

“Maono Link”Guide

Maono Link is available for both Windows 7 or later and macOS 10.14 or later.


To download the software, please go to <https://www.maono.com>

Settings are synced in real time between hardware and software.

In order to better improve the user experience, the Maono Link software will change the interface and functions due to version upgrades. Please refer to the latest version of the software released by Maono.

Standard


Offers a simple and intuitive set of audio settings .

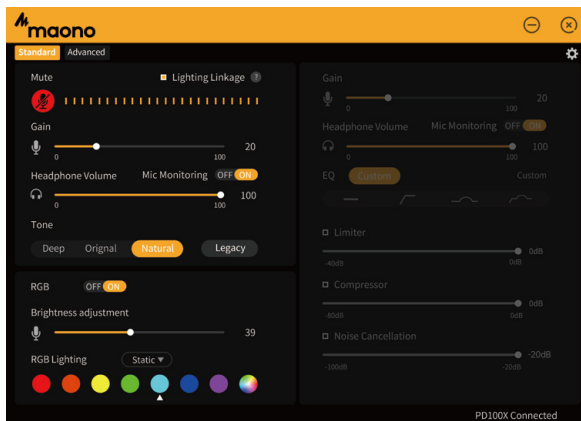

Advanced


Offers more advanced audio settings. You can use a combination of EQ, limiter, and compressor to customize your voice.

You can go to the setting menu from the top right corner to check software and firmware updates.

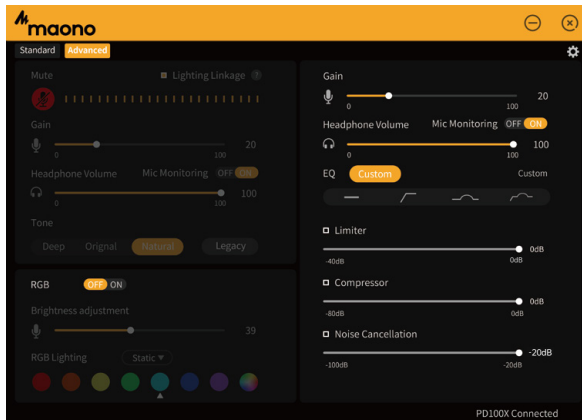


Note: The interface and feature sets of your Maono Link Desktop App may be different, as we frequently update the software to introduce new features and improve user experience.


Packliste

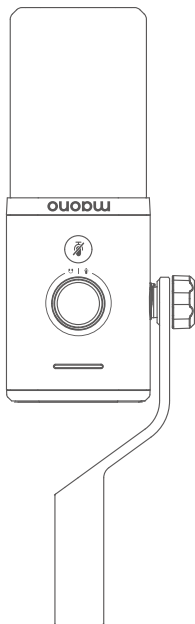

Dynamisches
USB/XLR-Mikrofon ×1




USB A&C zu USB C
2-in-1 Kabel ×1



Benutzerhandbuch ×1

Produktübersicht

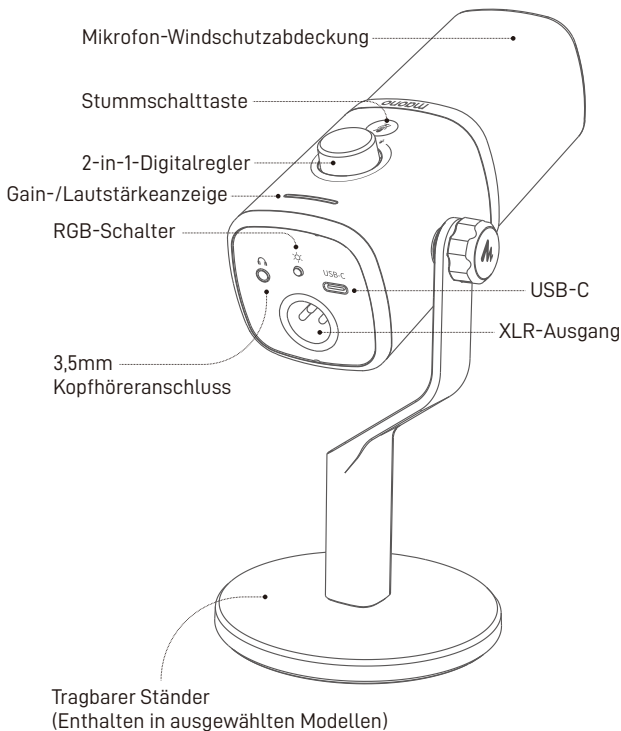

Produktbeschreibung

Das dynamische USB/XLR-Mikrofon Maono PD100X wurde speziell für Gamer, Streamer und Content Creators entwickelt. Es verfügt über ein cooles RGB-Beleuchtungsdesign für ein auffälliges visuelles Element.

Das PD100X verfügt über außergewöhnliche akustische Eigenschaften, die denen traditioneller dynamischer Broadcast-Mikrofone ähneln, und lässt sich über USB mühelos in PC/Mac-Systeme einbinden sowie über XLR nahtlos mit Audio-Interfaces und anderen Audiogeräten verbinden. Um seine Fähigkeiten weiter zu verbessern, wurde Maono Link entwickelt, das fortschrittliche Audioverarbeitung und benutzerdefinierte EQs über einen speziellen On-Board-DSP bietet. Zusammen bringen diese Innovationen das Audioerlebnis auf ein neues Niveau.


Produktmerkmale

- Dynamische Kapsel
- Cardioid Polar Muster
- Stummschalttaste
- Mikrofon-Windschutzabdeckung
- Stromversorgung über Maono-Link
- Programmierbare RGB-Leuchten (nur beim RGB-Modell)
- Mikrofonverstärkung und Kopfhörerlautstärkeregler
- Kompatibel mit PC, Smartphone und Spielkonsole


Spezifikation

Element Typ	Dynamisch
Richtcharakteristik	Kardioide
Konnektivität	XLR & USB-C
Bit-Tiefe/Abtastrate:	24-bit/48kHz
Frequenz Antwort	40Hz-16kHz
Einstellbarer Verstärkungsbereich	0 bis +42dB
Empfindlichkeit	XLR: -53.5dBV/Pa USB: -7.5dBFS/Pa (Max)
Max. SPL	120dB SPL


Frequenzgang

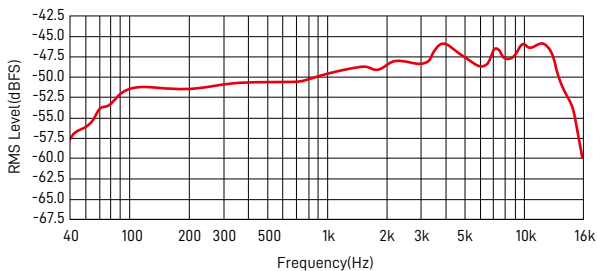

Richtcharakteristik



dB rel. 1V/Pa




(at 1 kHz)

Installation und Verwendung des Produkts

Befestigen Sie das Mikrofon an einem Tischständer


Drehen Sie den Tischständerfuß gegen den Uhrzeigersinn, um ihn am Mikrofon zu befestigen.

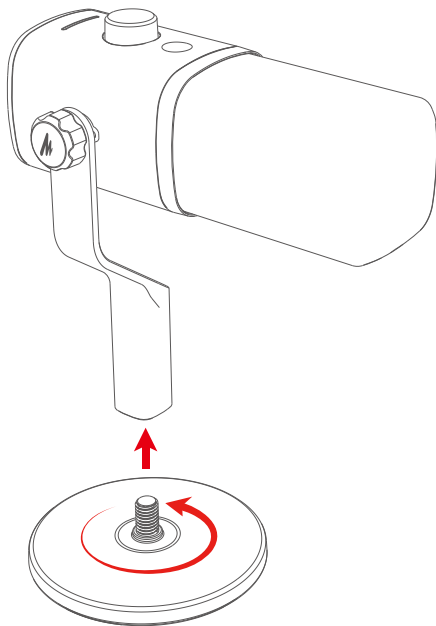

PD100X ist sowohl mit 3/8 Zoll als auch mit 5/8 Zoll Standardgewinden kompatibel.

Befestigen Sie das Mikrofon an einem Galgenarm

Drehen Sie das Mikrofon gegen den Uhrzeigersinn, um das Mikrofon an einen Auslegerarm.

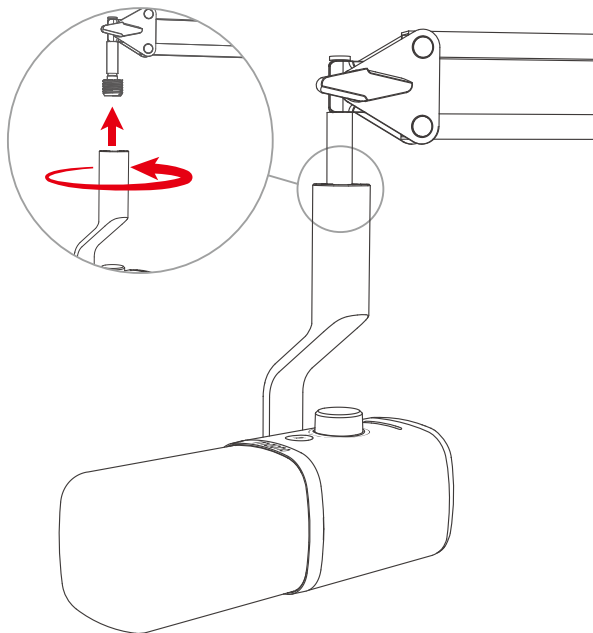


PD100X ist sowohl mit 3/8 Zoll als auch mit 5/8 Zoll Standardgewinden kompatibel.

Anschließen des Mikrofons an Computer


Schließen Sie das Mikrofon über ein USB-C-Kabel an einen Computer an.

Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse am Mikrofon an, wenn Sie die Vorteile des Echtzeit-Monitorings nutzen möchten.

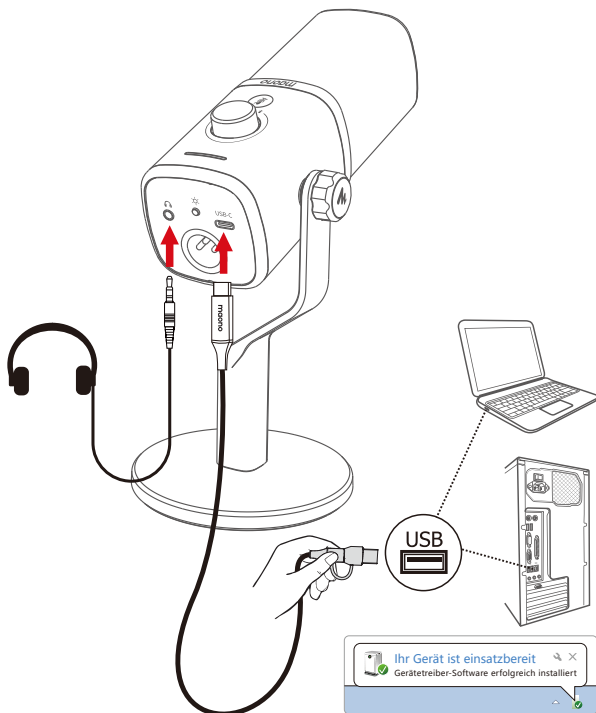

Anschließen des Mikrofons an eine Audioschnittstelle

Schließen Sie das Mikrofon mit dem XLR-XLR-Kabel an ein Audio-Interface an. Schließen Sie Ihre Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des Audio-Interfaces an, wenn Sie eine Überwachung benötigen.

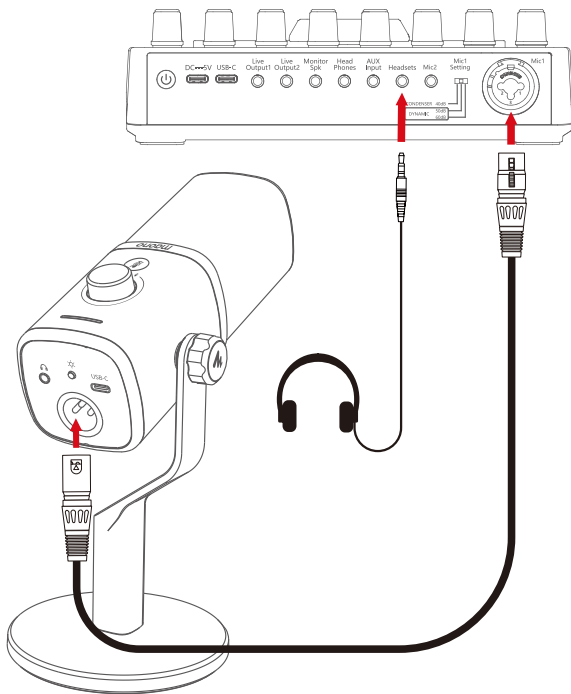

Funktionen der Schaltflächen

(Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen und Software sind nur im USB-Modus verfügbar!)

- Stummschalttaste


Kontrolle	Operation	Funktion	Indikator
	 Berühren	Stummschalten	
		Aufheben der Stummschaltung	

Hinweis: Die Stummschaltfunktion ist im XLR-Modus nicht verfügbar.

- 2-in-1-Knopfsteuerung


Anmerkung:


Bitte verwenden Sie ein externes Netzteil, wenn Sie Mikrofone an iOS-Geräte anschließen.



Kontrolle	Farbe	Operation	Funktion	Indikator
		 Drehen	 Mikrofonverstärkung erhöhen	
		 Drehen	 Mikrofonverstärkung vermindern	
		 Kurzer Druck	 Modus-Schalte	
		 Drehen	 Kopfhörerlautstärke erhöhen	
		 Drehen	 Kopfhörerlautstärke verringern	



• RGB-Schalter

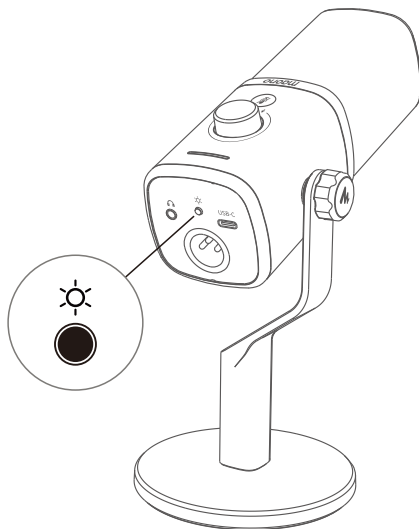

Kontrolle	Operation	Funktion	LED-Anzeige
	 Drücken < 1s	Wechselt die Lichtfarben zwischen einer einzelnen Farbe und RGB-Multicolor.	
	 Langer Druck, bis das Licht einmal blinkt	Langer Druck, bis das Licht einmal blinkt: Wechselt die Lichtmodi zwischen konstantem Modus und Atemmodus.	
	 Langer Druck, bis das Licht zweimal blinkt	Schaltet das RGB-Licht aus.	


Mikrofon mit Endadresse

Stellen Sie sicher, dass das Mikrofongitter zur Audioquelle zeigt.



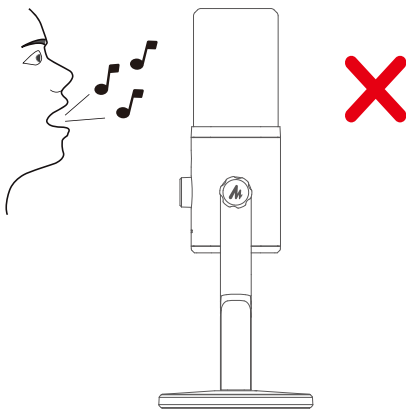
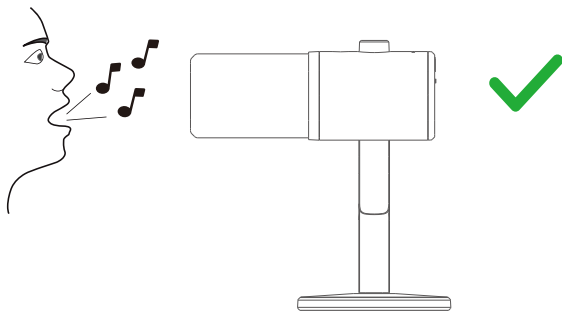


Windows-Einrichtungsleitfaden


Windows 10,8,7

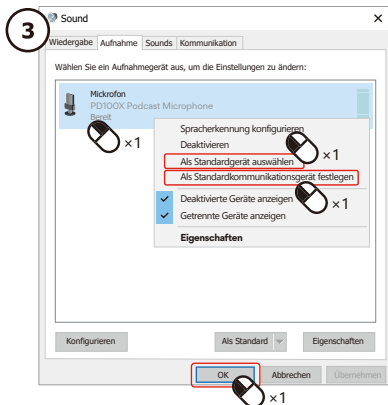

Einstellung des Mikrofonpegels

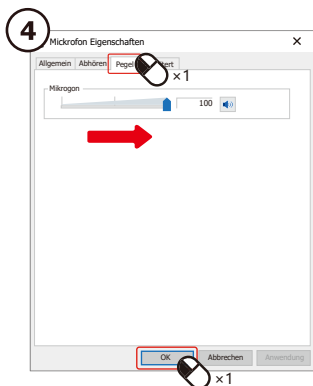

macOS-Einrichtungsleitfaden

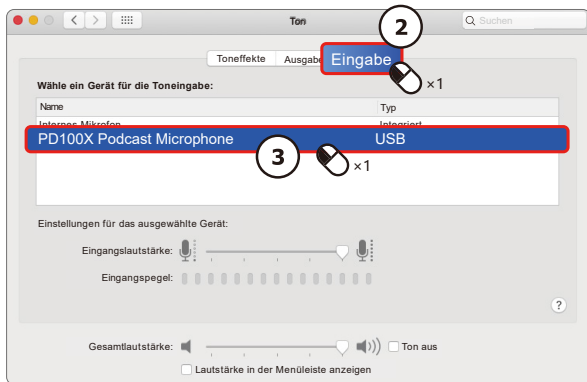

Maono Link Benutzerhandbuch

Maono Link ist sowohl für Windows 7 oder höher als auch für macOS 10.14 oder höher erhältlich.


Um die Software herunterzuladen, gehen Sie bitte auf <https://www.maono.com>

Die Einstellungen werden in Echtzeit zwischen Hardware und Software synchronisiert.

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Maono Link Software durch Versions-Upgrades die Oberfläche und Funktionen verändern. Bitte beachten Sie die neueste Version der Software, die von Maono veröffentlicht wurde.

Standard


Bietet einen einfachen und intuitiven Satz von Audioeinstellungen.

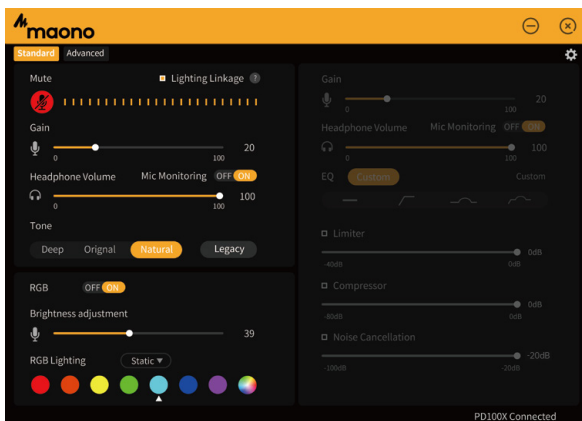

Fortgeschrittene


Bietet erweiterte Audioeinstellungen. Sie können eine Kombination aus EQ, Limiter und Kompressor verwenden, um Ihre Stimme individuell zu gestalten.

Sie können das Einstellungsmenü in der oberen rechten Ecke aufrufen, um Software- und Firmware-Updates zu überprüfen.

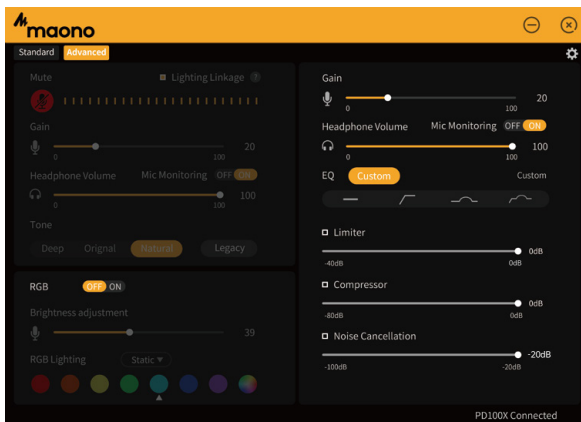


Hinweis: Die Benutzeroberfläche und der Funktionsumfang Ihrer Maono Link Desktop App können abweichen, da wir die Software regelmäßig aktualisieren, um neue Funktionen einzuführen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.


パッケージ内容

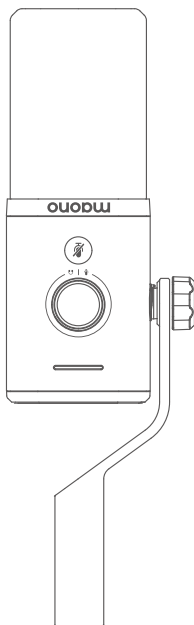

USB/XLRダイナミック
マイク ×1




USB A&C-USB C
2-in-1ケーブル ×1



ユーザーマニュアル ×1

製品概要

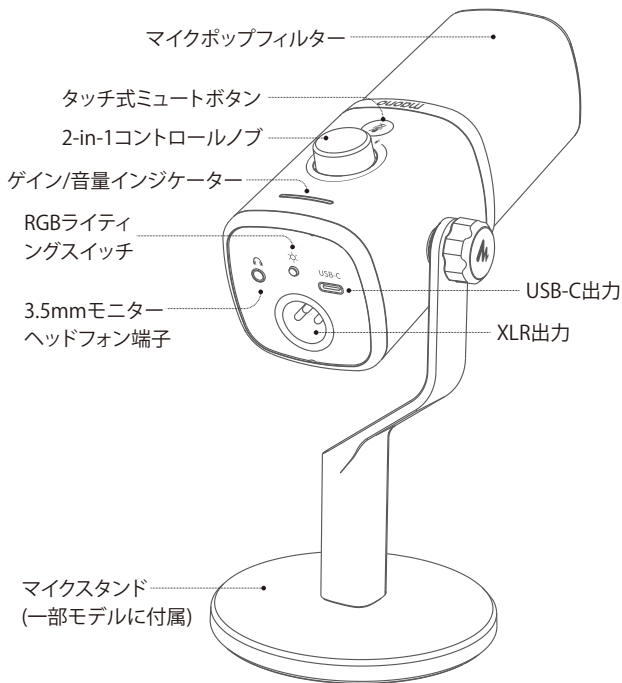

製品紹介

Maono PD100X USB/XLRダイナミックマイクは、ゲーマー、ストリーマー、コンテンツクリエイターのために特別に開発されました。目を引くビジュアル要素を実現するクールな RGBライトデザインを採用しています。

PD100Xはまた、従来の放送用ダイナミックマイクと同様の優れた音響特性を持っています。デュアル出力設計により、USB経由でPC/Macシステムに簡単に接続できるほか、XLR接続を通じてオーディオインターフェースやその他のオーディオ機器との完璧な互換性を実現します。Maono Linkソフトウェアは、マイクの機能をさらに強化するために開発されました。ソフトウェアにコンプレッサー、イコライザー、リミッターなどを設定することで高度なオーディオ処理を行い、オーディオ体験を新たなレベルに引き上げます。


製品特徴

- ・ダイナミックマイク
- ・カーディオイド指向性
- ・タッチ式ミュートボタン
- ・マイクポップフィルター
- ・専用Maono Linkソフトウェア
- ・PC、スマホ、PS4/5に対応可能
- ・調整可能なRGBライティング (RGBモデルのみ)
- ・マイクゲイン音量とモニター音量の2-in-1コントロールノブ


製品仕様

マイクタイプ	ダイナミックマイク
極性パターン	カーディオイド指向性
接続タイプ	XLR & USB-C
ビット深度/サンプルレート	24-bit/48kHz
周波数特性	40Hz-16kHz
マイクゲイン	0 to +42dB
入力感度	XLR: -53.5dBV/Pa USB: -7.5dBFS/Pa (Max)
最大SPL	120dB SPL


周波数特性

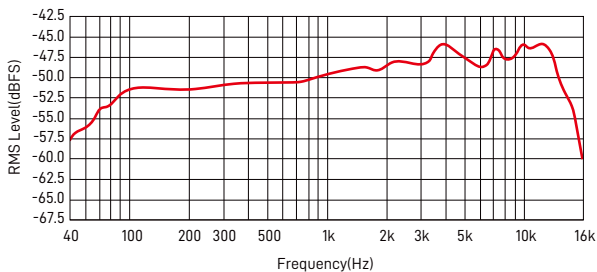

極性パターン



dB rel. 1V/Pa




(at 1kHz)

製品の取り付けと使用

マイクを卓上スタンドベースに取り付け


マイクスタンドベースを反時計回りに回転させ、マイクのスタンドに取り付けます。

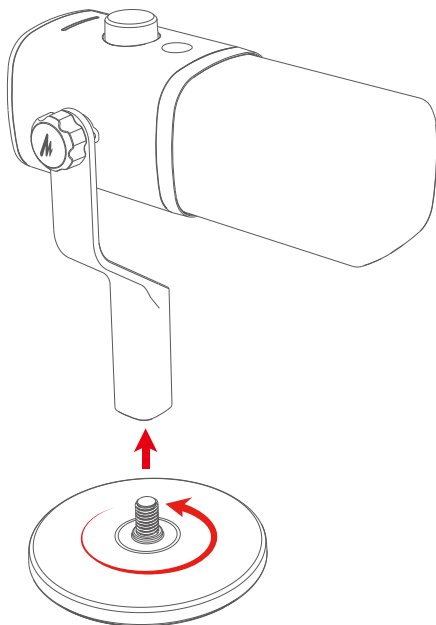

PD100Xは、標準的な3/8 "および5/8 "ネジに対応しています。

マイクをブームアームに取り付け

マイクセットを反時計回りに回転させ、ブームアームに取り付けます。

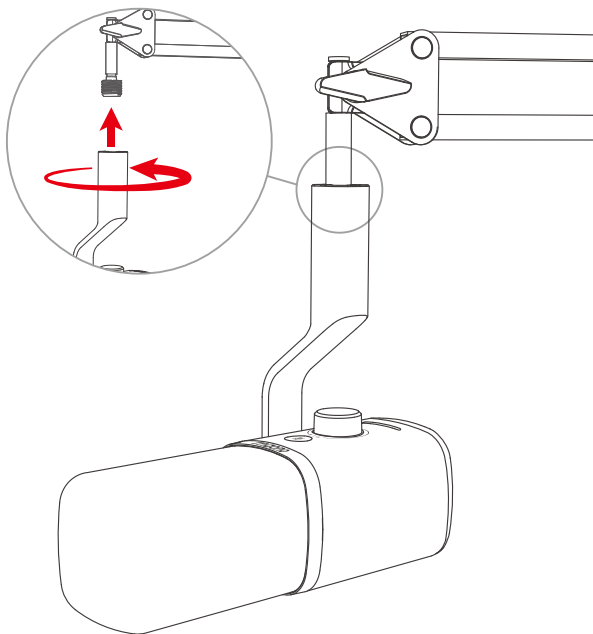


PD100Xは、標準的な3/8 "および5/8 "ネジに対応しています。

パソコンに接続

USB-Cケーブルの一端をマイクのUSB-Cジャックに差し込み、もう一端をパソコンのUSBソケットに差し込みます。


ヘッドホンを使うと、マイクのヘッドホンジャックに差し込みます。

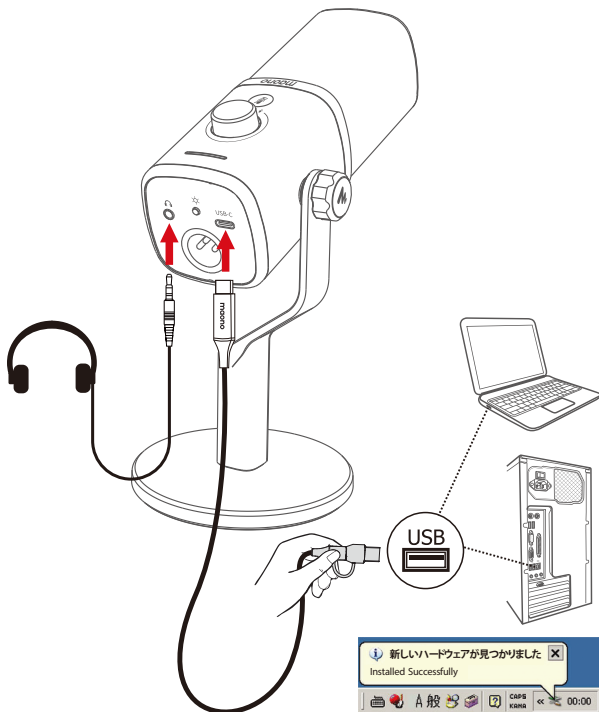

オーディオインターフェースに接続

XLR-XLRケーブルの一端をマイクのXLRジャックに差し込み、もう一端をオーディオインターフェースに差し込みます。

モニタリングが必要な場合は、ヘッドフォンをオーディオインターフェースのヘッドフォン端子に接続します。

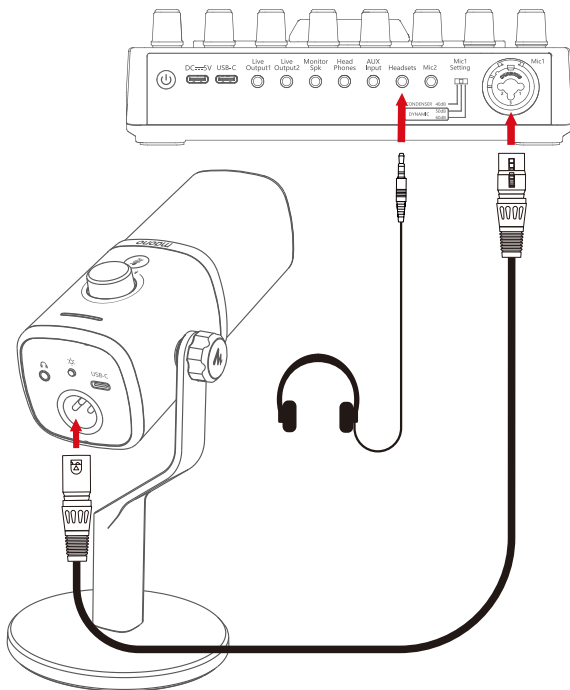

ボタン機能

(ノート：すべての機能とソフトウェアは、USBモードでのみ使用できます。)

・ミュートボタン


コントロール	操作	機能説明	インジケーター
	 タッチ	ミュート	
		ミュート解除	

ノート：XLRモードではミュート機能は使用できません。

・2-in-1ノブ


ノート：


iOSデバイスにマイクを接続する場合は、アダプターをご使用ください。



コントロール	カラー	操作	機能説明	インジケーター
		 回す	 マイクのゲインを上げる	
		 回す	 マイクのゲインを下げる	
		 短く押す	 機能の切り替え	
		 回す	 ヘッドホンの音量を上げる	
		 回す	 ヘッドホンの音量を下げる	



・RGBタッチボタン

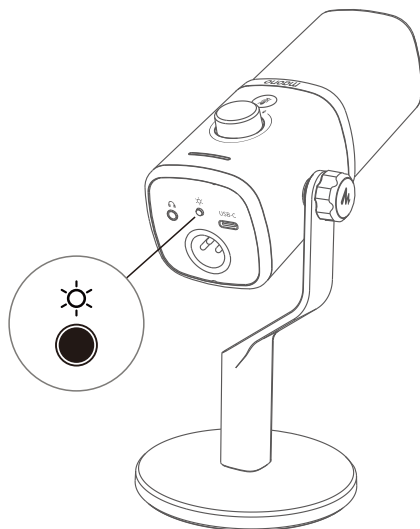

コントロール	操作	機能	LEDインジケータ
	 短押し(<1秒)	RGBの色を単色とマルチカラーに切り替える。	
	 ライトが1回点滅するまで長押し	固定モードと呼吸モードで切り替える。	
	 ライトが2回点滅するまで長押し	RGBライトのオフ	



マイク上部から音を拾い

マイクの上部を音源に向けます。

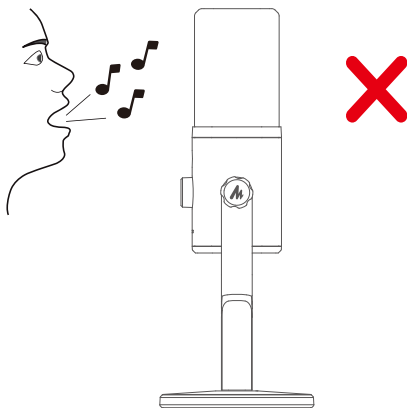
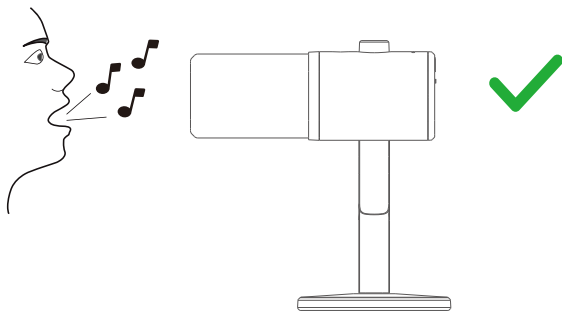


Windowsでの設定

Windows 10,8,7

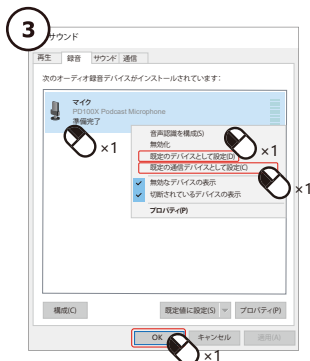

マイクレベル設定

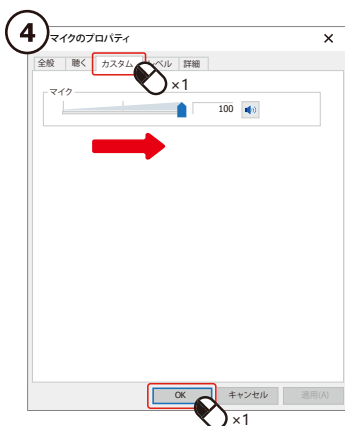

macOSでの設定



“Maono Link”操作ガイド


Maono LinkはWindows 7以降、macOS10.14以降に対応できます。
ソフトウェアをダウンロードするには、<https://www.maono.com>にアクセスしてください。

ハードウェアとソフトウェアの間でリアルタイムに同期するように設定されています。

マオノリンクソフトウェアは、より快適にご利用いただくために、バージョンアップによりインターフェースや機能が変更されます。マオノリンクソフトウェアの最新バージョンはこちらをご覧ください。

基本モード(Basic)


シンプルで直感的なオーディオ設定を提供します。

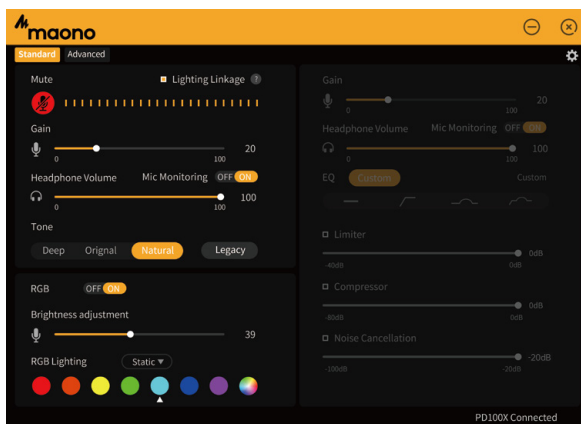

プロモード(Pro)

より高度なオーディオ設定を提供します。EQ、リミッター(limiter)、コンプレッサー(compress)を組み合わせ、サウンドをカスタマイズできます。


右上の設定メニューからソフトウェアやファームウェアのアップデートを確認できます。

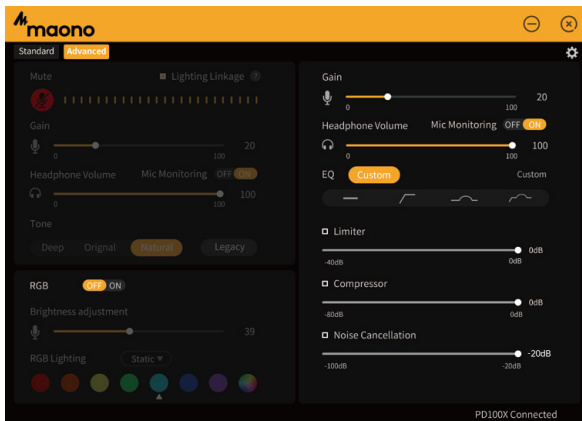


ノート:

弊社は新機能の導入及び性能向上のためにソフトウェアを更新するかもしれません。そのため、お客様がダウンロードしたMaono Linkの最新バージョンは外観や機能が異なる場合があります。


包装清单

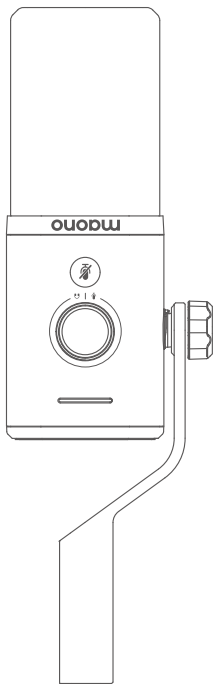

USB/XLR动圈麦克风 ×1




USB A&C to USB C
二合一数据线 ×1



产品说明书 ×1

产品概览

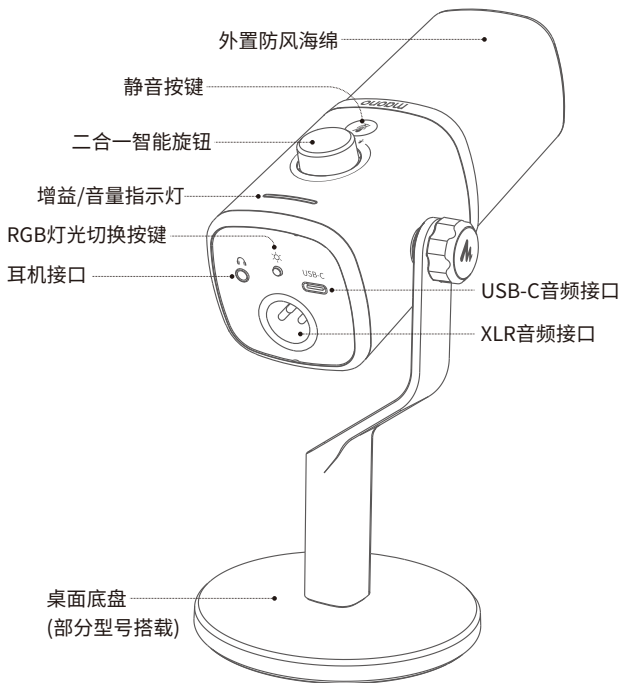

产品介绍

Maono PD100X USB/XLR 动圈麦克风专为游戏玩家、主播和内容创作者设计。它采用炫酷的RGB灯光设计，增添了引人注目的视觉元素。PD100X具有传统的广播动圈麦克风的出色声学特性。双接口设计使其能够通过USB轻松与PC/Mac连接，同时通过XLR连接与声卡、音频接口等其他音频设备无缝兼容。为了进一步提升其功能，我们推出了Maono Link 桌面与移动App，通过独家定制的内置DSP提供高级音频处理和自定义EQ功能。这些设计创新共同将用户音频体验提升到新的高度。


产品特点

- 动圈咪芯
- 触摸静音按钮
- 可编程RGB灯光
- Maono Link Mac/PC和安卓App
- 心形指向
- 外置防风海绵
- 麦克风增益和耳机音量调节


产品参数

拾音器件类型	动圈
指向性	心形
麦克风音频输出	XLR 和 USB-C
采样率	24-bit/48kHz
频率响应	40Hz-16kHz
增益调节范围	0 to +42dB
灵敏度	XLR: -53.5dBV/Pa USB: -7.5dBFS/Pa (Max)
最大声压级	120dB SPL


频率响应

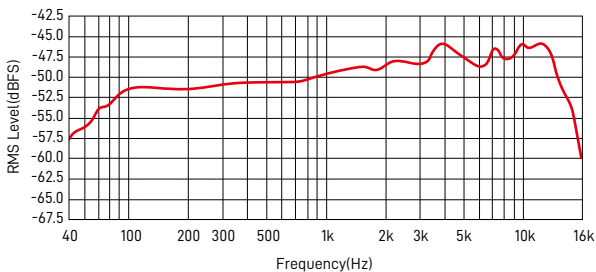

指向性



dB rel. 1V/Pa




(at 1 kHz)

产品的安装与使用

安装在桌面支架上


逆时针旋转支架底座安装在麦克风的支架上。

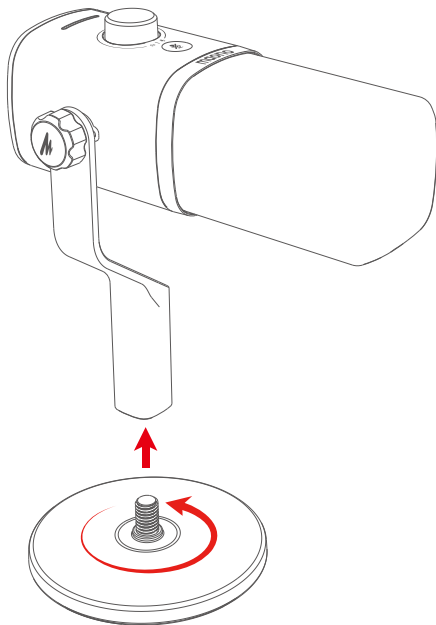

PD100X 与 3/8 英寸和 5/8 英寸标准螺纹兼容。

安装在悬臂支架上


逆时针旋转带有支架的麦克风安装在悬臂支架上。

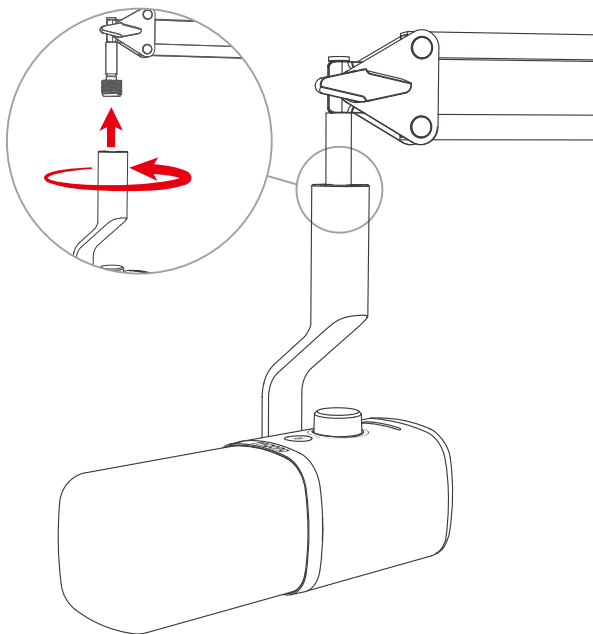

PD100X 与 3/8 英寸和 5/8 英寸标准螺纹兼容。


连接到电脑

将USB-C数据线的一端插入麦克风的C接口,另一端连接到电脑的USB接口;如需佩戴耳机,请把耳机的音频线插入麦克风的耳机音频接口。

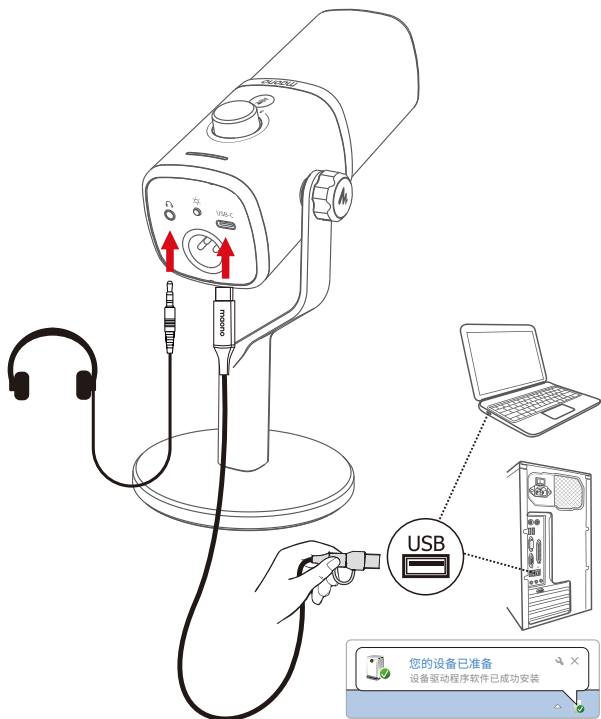

连接到直播声卡

将XLR-XLR音频线的一端插入麦克风的XLR音频接口,另一端连接到声卡接口;如需佩戴耳机,请把耳机的音频线插入声卡的耳机音频接口。

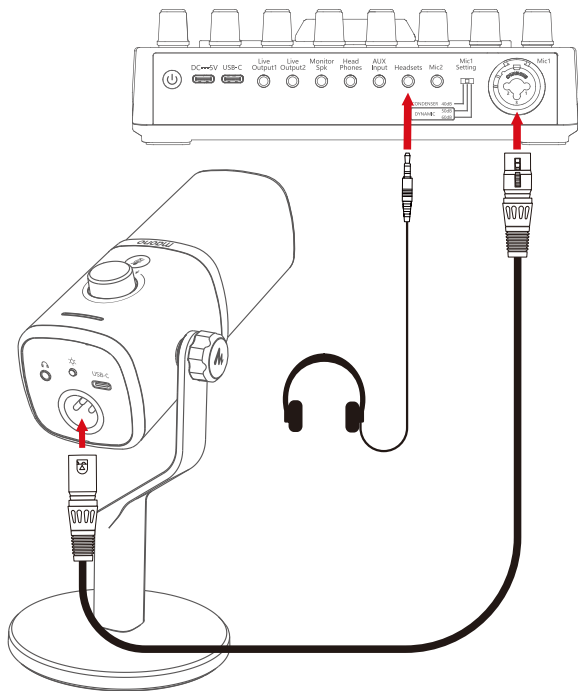

按键功能 (注意:所有控制功能和软件只有在USB模式下可用!)

· 静音按键


控制	操作	功能说明	指示灯
	 触控	麦克风静音	
		解除静音	

注意：XLR模式下不能使用静音功能。

· 二合一控制旋钮


注意：


麦克风连接iOS
移动手机或iPad
设备时，请外接
电源适配器使用。



控制	颜色	操作	功能说明	指示灯
		 旋转	 增加麦克风增益	
		 旋转	 降低麦克风增益	
		 短按	 功能切换	
		 旋转	 增加耳机音量	
		 旋转	 减小耳机音量	



·灯光按键

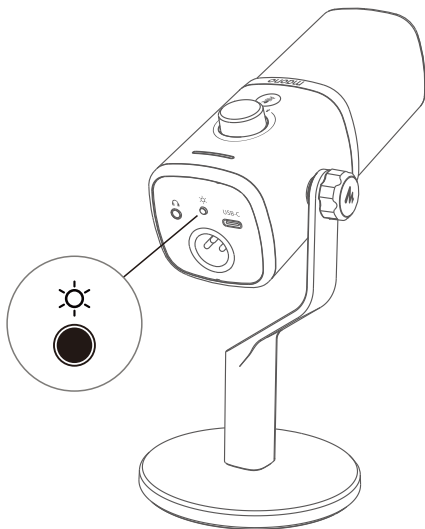

控制	操作	功能说明	LED指示灯
	 短按<1秒	灯光颜色的切换： 单色/RGB多色	
	 长按至灯光 闪烁一次	灯光模式的切换： 常亮模式/呼吸模式	
	 长按至灯光 闪烁两次	关闭RGB灯光	


保持顶部使用

将麦克风顶部朝向声源。

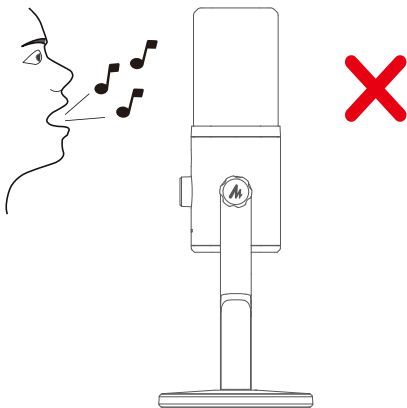
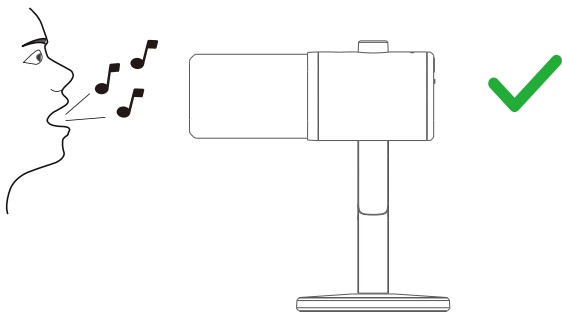


电脑设置指南


Windows 10,8,7

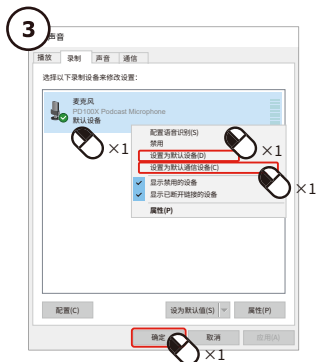

麦克风电平设计

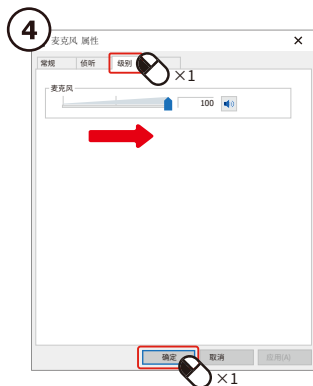

MAC设置指南

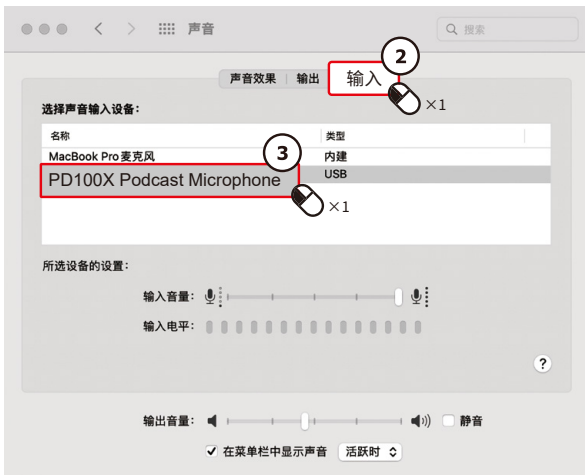

“Maono Link”操作指南

Maono Link 适用于 Windows 7 或更高版本以及 macOS 10.14 或更高版本。

如需下载软件, 请访问 <https://www.maono.cn>

设置在硬件和软件之间实时同步。

为更好的提升用户体验, Maono Link 软件会因为版本的升级而更改界面和功能, 请以Maono发布的最新版软件为准。

基础模式

提供简单直观的音频设置。



高级模式

提供更高级的音频设置。您可以使用均衡器、限制器和压缩器的组合来自定义您的声音。

您可以从右上角进入设置菜单检查软件和固件更新。



提示: 由于闪克经常更新Maono Link桌面App加入新功能和改善用户体验, 您下载的最新版软件可能有不同的界面和功能选择。

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.



maono闪克视频号

使用教程与更多产品资讯，
请扫描二维码。

Technical support:
support@maono.com
www.maono.com



To get technical
support, please scan
the QR code

Final clause:

Information and data contained in this manual are
subject to change without notice in advance.



Company: Zhou's Jade Star UG
Address: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam
Tel: +49 179 7962788
E-mail: jadestar.eu@gmail.com



Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 39-41
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Email: info.cetservice@gmail.com
TEL: +447419325266



Made in China

We frequently update product firmware to improve user experiences and performance.
The status display and operations may be slightly different among different firmware
versions.

For latest user manuals, please access on <https://www.maono.com>.