



User Manual

USB/XLR Podcast Dynamic Microphone




Global Best Selling
Internet Microphone

Maono['manou], meaning "vision" in Kiswahili, is the Global Best Selling Internet Microphone Brand that products are sold well in 153 countries worldwide. With the beautiful vision of becoming a global leading brand of Internet audio products that deliver a pleasant sound experience, Maono is always working with audio professionals, influencers, and users, to make the world's best microphones and audio products.

CONTENTS

English	01-15
Deutsch	16-30
日本語	31-45
中文	46-60


Packing List




XLR Dynamic Microphone ×1




Wind Foam ×1




XLR-XLR Audio Cable ×1



USB-C Audio Cable ×1



Desktop Stand Base ×1



User Manual ×1

Product Description

Maono PD400X USB/XLR dynamic microphone offers great convenience to users who need to use it on a PC/Mac or on traditional audio equipment. The dual outputs design saves investment in gears for podcasters, streamers and other creators who prefers flexible setups.

PD400x has a classic broadcast microphone look and feel, but it is packed with state-of-the-art audio technologies that supercharge the content-creating experiences. The unique 3-in-1 smart knob offers controls on microphone gain, headphone volume, and monitor mix, delivering a simple and intuitive user experience. More advanced audio processing features are available in PC/Mac Maono Link software. Software and firmware updates will bring new features and enhanced performance.


Product Features

- Cardioid polar pattern
- Monitor mix control
- Headphone volume control
- High sensitivity
- Companion software
- Mic gain control
- Tap to mute
- All metal body
- Adjustable vocal tone


Specification

Capsule type	Dynamic
Polar pattern	Cardioid
Audio outputs	XLR and USB-C
Sampling rate	24-bit/48kHz
Frequency Response	40Hz-16kHz
Mic gain range	0 to +42dB
Sensitivity	XLR: -51.2dBV/Pa USB: -8.5dBFS/Pa (Max)
SPL	>130dB SPL


Frequency Response

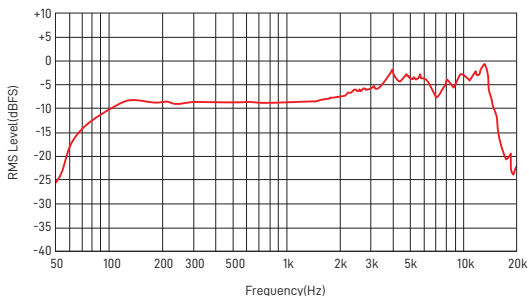

Polar Pattern



dB rel. 1V/Pa




(at 1k Hz)

Product installation and usage


Attach the microphone to a desktop stand base

Turn the table stand base counterclockwise to install it to microphone.

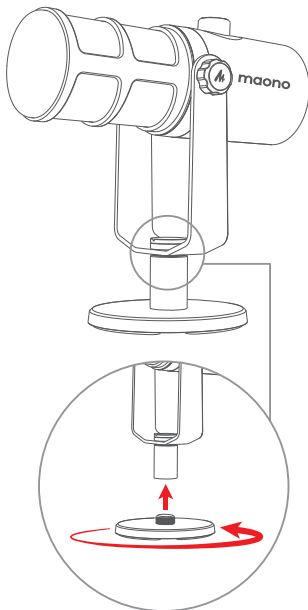


Attach the microphone to a boom arm

Turn the microphone counterclockwise to install microphone to a boom arm.

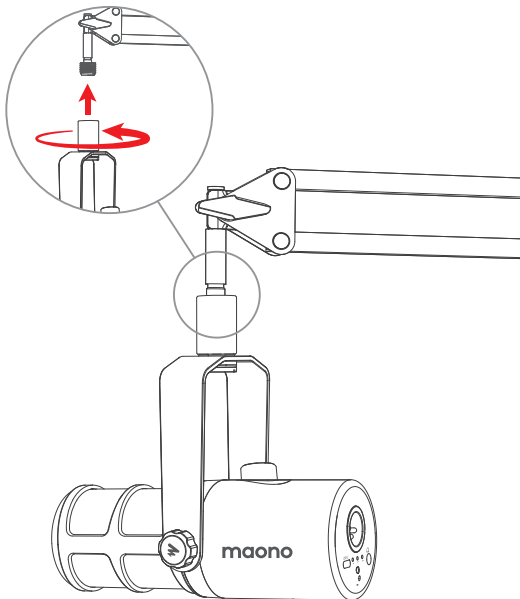


Connect the microphone to computers

Connect the microphone to a computer using a USB-C cable. Connect your headphones to the 3.5mm headphonejack on the microphone if you want to take advantages of real-time monitoring and monitor mix.

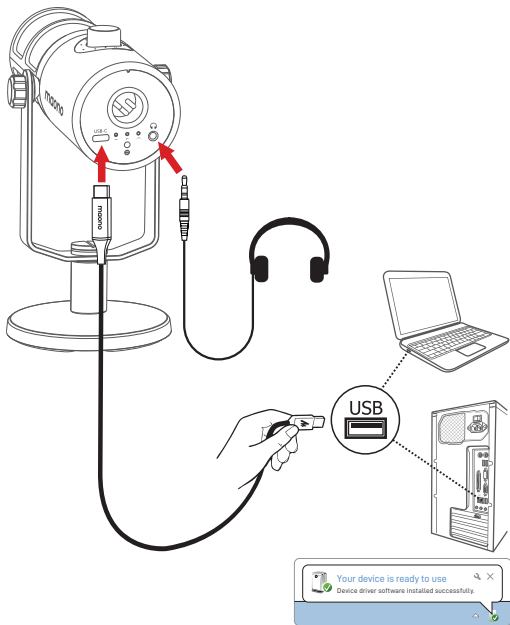



Connect the microphone to an audio interface

Connect the microphone to an audio interface with the XLR-XLR cable. Connect headphone to audio interface headphone interface if you need to use a headphone. Connect headphone to audio interface headphone interface if you need to use a headphone.

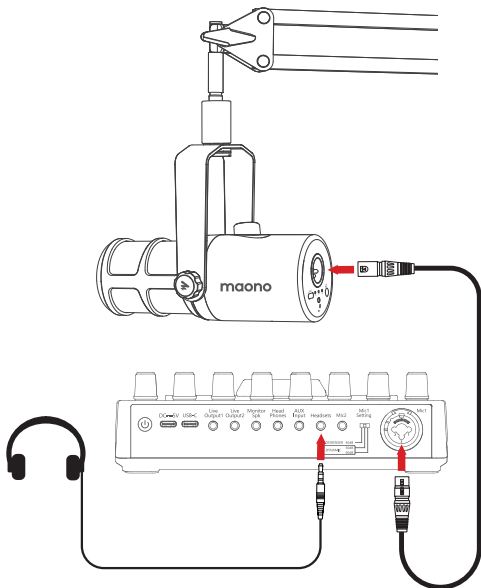


End-address microphone

Ensure the microphone grill faces audio source.

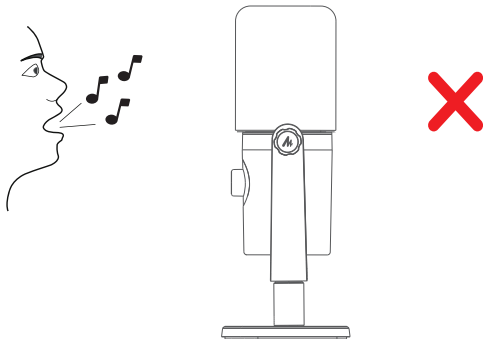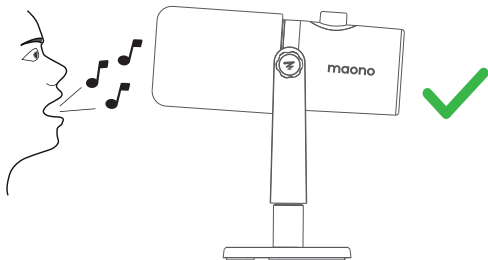

Product Overview

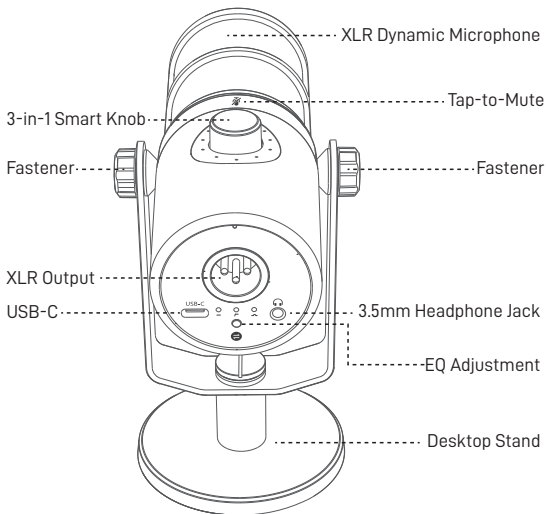

Buttons functions

• Mute button

Control	Operation	Function	Indicator
	 Tap	Mute	 → 
		Unmute	 → 

Note: Mute and unmute feature apply to all modes.

• EQ adjustment

Control	Operation	Function	Indicator
	 Tap	Flat	   - r ~
		High-pass Filter	   - r ~
		Presence Boost	   - r ~
		HPF & Presence Boost	   - r ~

Note: Short press the button to switch from flat, high-pass filter, presence boost and HPF & presence boost effect.

- Smart knob

Turn the knob to adjust mic gain, headphone volume and monitor mix. Hold the knob for 1s to switch modes.



Mode 1: Microphone Gain

When the mic symbol on the left is lit, the smart knob will control the mic gain, and the white LED will show the current mic gain. As you turn the knob, the white LED will light up or off, showing the gain level you are setting.

Press and hold the smart knob for one second to enter headphone volume mode. The mode you will remain until you switch to another mode.



Mode 2: Headphone Volume

When the headphone symbol on the right is lit, the smart knob will control the volume of the microphone headphone volume, and the blue LED shows the current volume. When you turn the knob to adjust the headphone volume, the LED will light up, then go to the level display 3 seconds after releasing the knob.

Press and hold the smart knob for one second to enter monitor mix mode.



Mode 3: Monitor Mix


When both the microphone and headphone symbols are lit, the smart knob will be set to adjust the mix of the microphone monitoring and the computer audio in the headphones. By default, the purple light is centered and you will hear both. Turn to the right, if you want to hear more of your voice and less computer audio. Vice versa, turn to the left if you want to hear more computer audio. Turn all the way left to turn off the microphone monitoring completely.

Note: When entering each adjustment mode without turning the knob, it will enter the microphone level display mode after 3 seconds. The indicator will display audio level in real time with green, orange and red LED lights according to the microphone level. During recording, please make sure all the green lights will be on, which indicates a normal audio capture. 7th and 8th orange LED lights indicates overloaded, 9th red lights indicates severe overloaded.





Windows Setup Guide



Windows 10,8,7

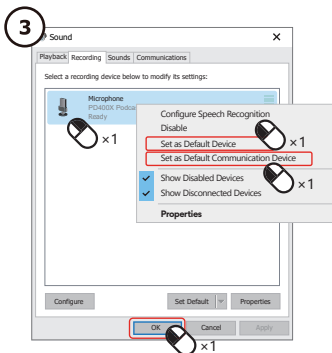

Microphone level setting

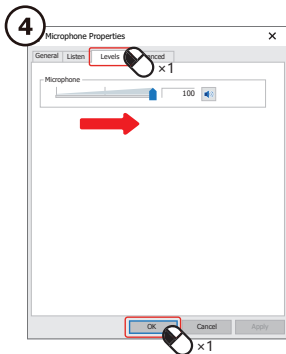

macOS Setup Guide

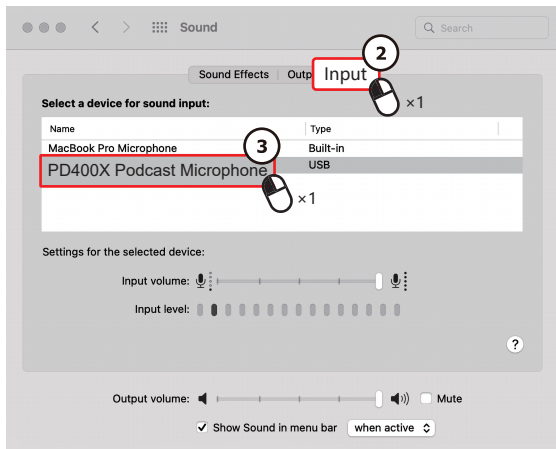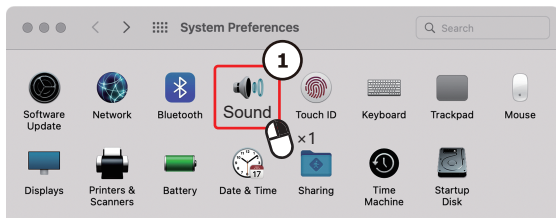

Maono Link Guide


Maono Link is available for both Windows 7 or later and macOS 10.14 or later.

To download the software, please go to <https://www.maono.com>

Settings are synced in real time between hardware and software.

Standard


Offers a simple and intuitive set of audio settings and tone tweaking.

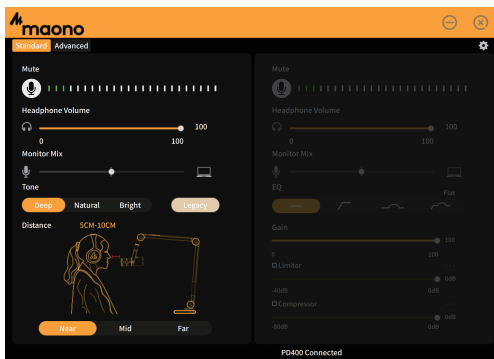

Advanced


Offers more advanced audio settings. You can use a combination of EQ, limiter, and compressor to customize your voice.

You can go to the setting menu from the top right corner to check software and firmware updates.

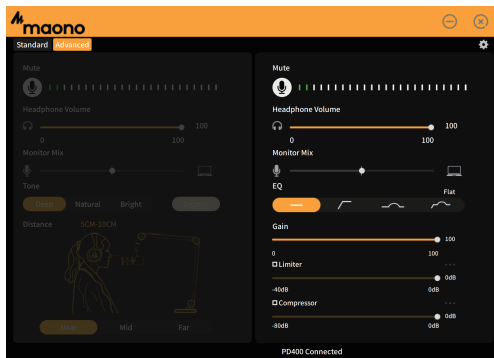

Note: The interface and feature sets of your Maono Link Desktop App may be different since we frequently update the software to introduce new features and improve performance.


Packliste




Dynamisches
XLR-Mikrofon ×1



Windschaum ×1




XLR-XLR-Audiokabel ×1



USB-C-Audiokabel ×1



Tischständer Basis ×1



Benutzerhandbuch ×1

Beschreibung des Produkts

Das dynamische Mikrofon PD400X USB/XLR von Maono bietet Anwendern, die es an einem PC/Mac oder an herkömmlichen Audiogeräten verwenden möchten, großen Komfort. Das Design mit zwei Ausgängen spart Investitionen in Geräte für Podcaster, Streamer und andere Kreative, die flexible Setups bevorzugen.

Das PD400x sieht aus wie ein klassisches Broadcast-Mikrofon, ist aber vollgepackt mit hochmodernen Audiotechnologien, die die Erstellung von Inhalten noch angenehmer machen. Der einzigartige 3-in-1-Smart-Knopf bietet Steuerelemente für die Mikrofonverstärkung, die Kopfhörerlautstärke und die Monitormischung und sorgt so für eine einfache und intuitive Benutzererfahrung. Weitere fortschrittliche Audioverarbeitungsfunktionen sind in der PC/Mac Maono Link Software verfügbar. Software- und Firmware-Updates werden neue Funktionen und verbesserte Leistung bringen.


Produktmerkmale

- Nierenförmige Richtcharakteristik
- Monitor-Mix-Steuerung
- Lautstärkeregler für Kopfhörer
- Hohe Empfindlichkeit
- Begleitsoftware
- Mikrofonverstärkungsregler
- Zum Stummschalten antippen
- Ganzmetallgehäuse
- Einstellbarer Vokalton


Spezifikation

Kapsel-Typ	Dynamisch
Richtcharakteristik	Kardioide
Audio-Ausgänge	XLR and USB-C
Abtastrate	24-bit/48kHz
Frequenzgang	40Hz-16kHz
Mikrofonverstärkungsbereich	0 bis +42dB
Empfindlichkeit	XLR: -51.2dBV/Pa USB: -8.5dBFS/Pa (Max)
SPL	>130dB SPL


Frequenzgang

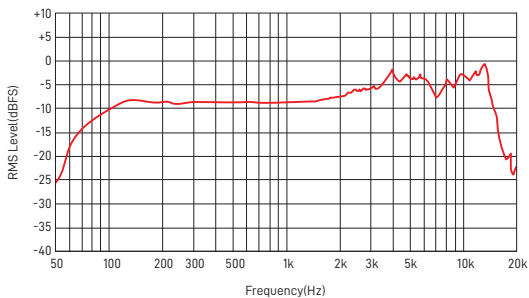

Richtcharakteristik



dB rel. 1V/Pa




(at 1 k Hz)

Installation und Verwendung des Produkts


Befestigen Sie das Mikrofon an einem Tischständer

Drehen Sie den Tischständerfuß gegen den Uhrzeigersinn, um ihn am Mikrofon zu befestigen.

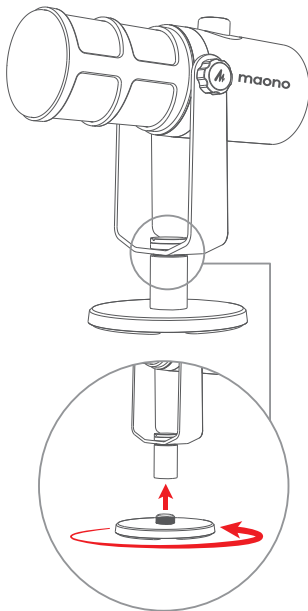


Befestigen Sie das Mikrofon an einem Galgenarm

Drehen Sie das Mikrofon gegen den Uhrzeigersinn, um das Mikrofon an einen Auslegerarm.

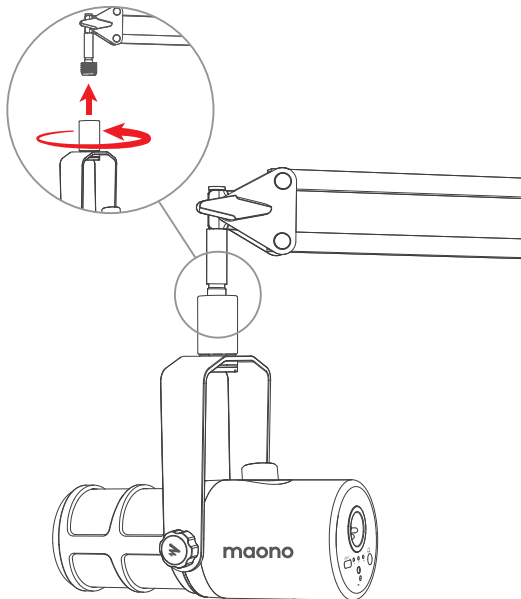


Anschließen des Mikrofons an Computer

Schließen Sie das Mikrofon mit einem USB-C-Kabel an einen Computer an. Schließen Sie den Kopfhörer an die Kopfhörerschnittstelle des Computers an, wenn Sie einen Kopfhörer verwenden möchten.

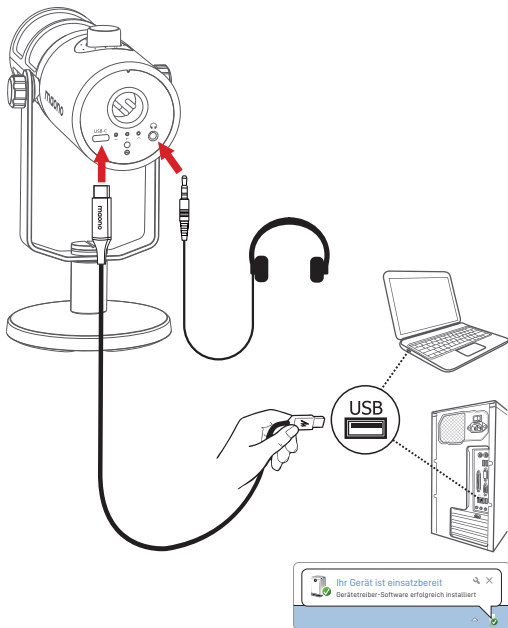



Anschließen des Mikrofons an eine Audioschnittstelle

Schließen Sie das Mikrofon mit dem XLR-XLR-Kabel an ein Audio-Interface an. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Audioschnittstelle an, wenn Sie einen Kopfhörer verwenden möchten. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Audioschnittstelle an, wenn Sie einen Kopfhörer verwenden möchten.

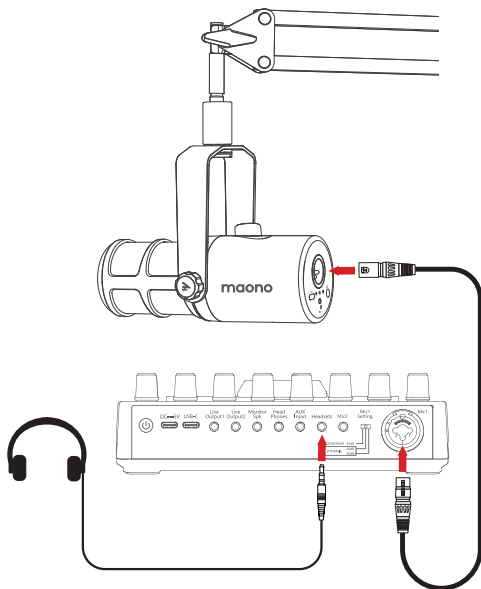


Mikrofon mit Endadresse

Stellen Sie sicher, dass das Mikrofongitter zur Audioquelle zeigt.

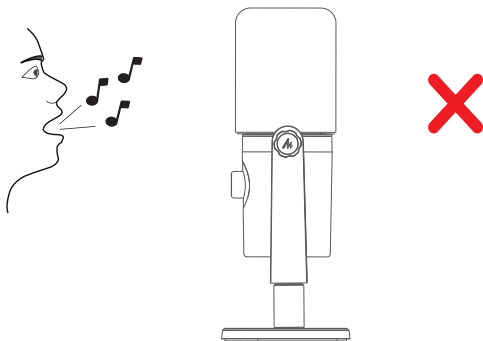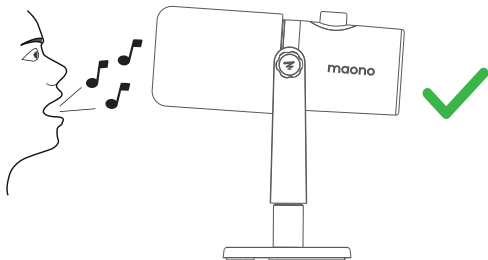

Produktübersicht

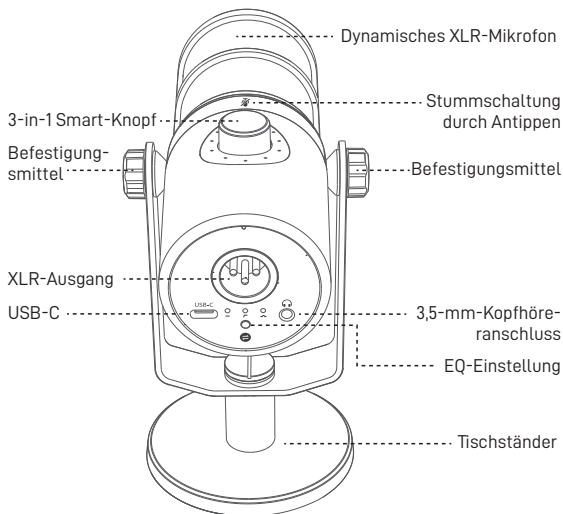

Funktionen der Schaltflächen

• Stummschalttaste

Kontrolle	Operation	Funktion	Indikator
	 Tippen Sie auf	Stummschalten	 → 
		Aufheben der Stummschaltung	 → 

Hinweis: Die Funktionen zum Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung gelten für alle Modi.

• EQ-Einstellung

Kontrolle	Operation	Funktion	Indikator
	 Tap	Wohnung	  
		Hochpassfilter	  
		Anwesenheit Boot	  
		HPF & Präsenzanhebung	  

Hinweis: Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den Effekten Flat, Hochpassfilter, Presence Boot und HPF & Presence Boost zu wechseln.

• Smart-Knopf

Drehen Sie den Regler, um die Mikrofonverstärkung, die Kopfhörerlautstärke und den Monitormix einzustellen.
Halten Sie den Knopf 1s lang gedrückt, um den Modus zu wechseln.



Modus 1: Mikrofonverstärkung

Wenn das Mikrofonsymbol auf der linken Seite leuchtet, steuert der Smart-Knopf die Mikrofonverstärkung, und die weiße LED zeigt die aktuelle Mikrofonverstärkung an. Wenn Sie den Regler drehen, leuchtet die weiße LED auf oder aus und zeigt den eingestellten Verstärkungspegel an.

Halten Sie den Smart-Knopf eine Sekunde lang gedrückt, um in den Kopfhörer-Lautstärkemode zu wechseln. Der Modus wird beibehalten, bis Sie in einen anderen Modus wechseln.



Modus 2: Kopfhörerlautstärke

Wenn das Kopfhörersymbol auf der rechten Seite leuchtet, regelt der intelligente Drehknopf die Lautstärke des Mikrophonkopfhörers und die blaue LED zeigt die aktuelle Lautstärke an. Wenn Sie den Knopf drehen, um die Kopfhörerlautstärke einzustellen, leuchtet die LED auf und wechselt 3 Sekunden nach dem Loslassen des Knopfes zur Pegelanzeige.

Halten Sie den Smart-Knopf eine Sekunde lang gedrückt, um den Monitor-Mix-Modus aufzurufen.



Modus 3: Monitor-Mix


Wenn sowohl das Mikrofon- als auch das Kopfhörersymbol leuchten, ist der intelligente Regler so eingestellt, dass er die Mischung aus Mikrofon- und Computerton in den Kopfhörern anpasst. Standardmäßig leuchtet das lila Licht in der Mitte und Sie hören beides. Drehen Sie den Regler nach rechts, wenn Sie mehr von Ihrer Stimme und weniger vom Computerton hören möchten. Umgekehrt drehen Sie nach links, wenn Sie mehr Computerton hören möchten. Drehen Sie ganz nach links, um die Mikrofonüberwachung vollständig auszuschalten.

Hinweis: Wenn Sie jeden Einstellmodus aufrufen, ohne den Drehknopf zu drehen, wechselt das Gerät nach 3 Sekunden in den Mikrofonpegel-Anzeigemodus. Die Anzeige zeigt den Audiopegel in Echtzeit mit grünen, orangen und roten LED-Leuchten entsprechend dem Mikrofonpegel an. Achten Sie bitte darauf, dass während der Aufnahme alle grünen Lichter leuchten, was eine normale Audioaufnahme anzeigt. Das 7. und 8. orangefarbene LED-Licht zeigt eine Überlastung an, das 9. rote Licht zeigt eine starke Überlastung an.




Windows-Einrichtungsleitfaden


Windows 10,8,7

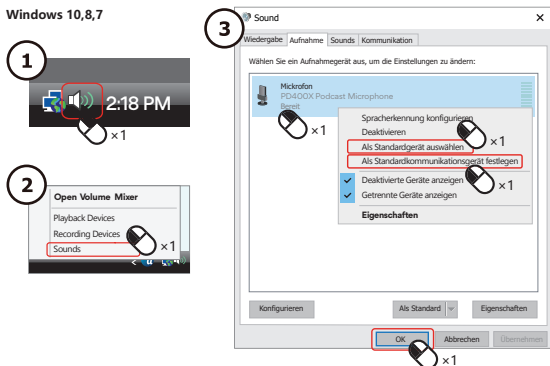

Einstellung des Mikrofonpegels

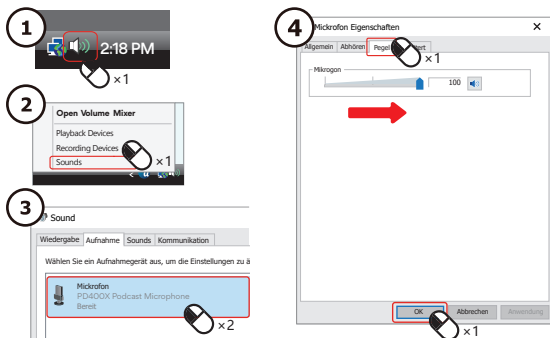

macOS-Einstellungshandbuch

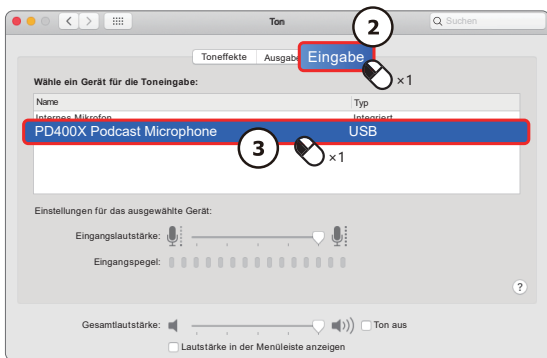

Maono Link Anleitung


Maono Link ist sowohl für Windows 7 oder höher als auch für macOS 10.14 oder höher erhältlich.

Um die Software herunterzuladen, gehen Sie bitte auf <https://www.maono.com>

Die Einstellungen werden in Echtzeit zwischen Hardware und Software synchronisiert.

Standard


Bietet einen einfachen und intuitiven Satz von Audioeinstellungen und Klangoptimierungen.

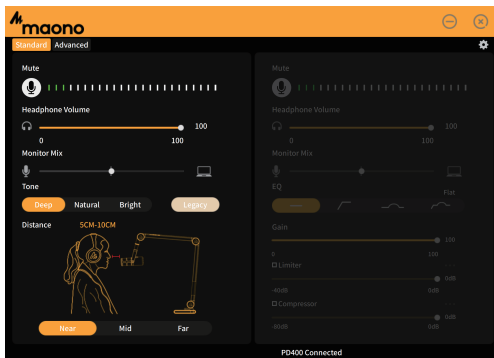

Fortgeschrittene


Bietet erweiterte Audioeinstellungen. Sie können eine Kombination aus EQ, Limiter und Kompressor verwenden, um Ihre Stimme individuell zu gestalten.

Sie können das Einstellungsmenü in der oberen rechten Ecke aufrufen, um Software- und Firmware-Updates zu überprüfen.

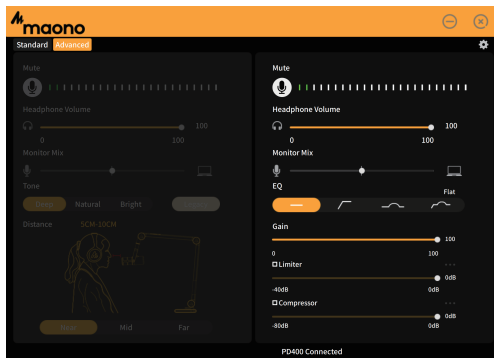


Hinweis: Die Benutzeroberfläche und die Funktionen Ihrer Maono Link Desktop App können unterschiedlich sein, da wir die Software häufig aktualisieren, um neue Funktionen einzuführen und die Leistung zu verbessern.


パッケージ内容




XLR ダイナミックマイク ×1




マイクスポンジ ×1




XLR-XLR オーディオケーブル ×1



USB-C オーディオケーブル ×1



卓上スタンドベース ×1



ユーザーマニュアル ×1

商品紹介

Maono PD400X USB/XLRダイナミックマイクはPC/Macまたは伝統的なオーディオデバイスで使用したいユーザーに最大限の利便性を提供します。二重接続方式はポッドキャスト、ストリーミングメディア、その他の柔軟なセットアップを必要とするコンテンツクリエイターにとって、初期設備投資を節約することができます。

PD400xは、放送用マイクのようなクラシックな外観と感覚を備えています。また、コンテンツ制作の体験を高めるために、最先端のオーディオ技術を搭載しています。ユニークな3-in-1スマートノブは、マイクのゲイン、ヘッドフォンのボリューム、モニターミックスを制御し、シンプルで直感的なユーザー体験を提供します。PC/Mac Maono Link ソフトウェアでは、より高度なオーディオ処理機能を利用することができます。ソフトウェア及びファームウェアのアップデートにより、新機能の追加と性能の改善が期待されます。


製品の特徴

- ・ カーディオイド指向性
- ・ モニターミックス調節
- ・ ワンタッチミュート
- ・ フルメタルハウジング
- ・ マイクトーンの調整可能
- ・ マイクゲイン調整可能
- ・ ワンタッチミュート
- ・ ヘッドホン音量調節
- ・ 高感度集音
- ・ コンピュータ側制御ソフト


商品仕様

マイク型式	ダイナミック
極性パターン	カーディオイド
マイクオーディオ出力	XLR/USB-C
サンプリング周波数	24-bit/48kHz
周波数特性	40Hz-16kHz
マイクのゲイン調整範囲	0 to 42dB
オーディオ感度	XLR: -51.2dBV/Pa USB: -8.5dBFS/Pa (Max)
SPL	>130dB SPL


周波数特性

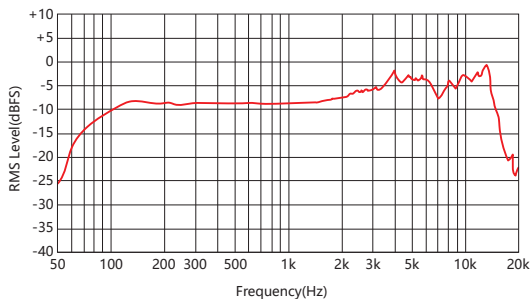

極性パターン



dB rel. 1V/Pa




(at 1kHz)

取り付けと使用方法


卓上スタンドに取り付け方法

テーブルスタンドベースを回転させ、マイクに取り付けます。

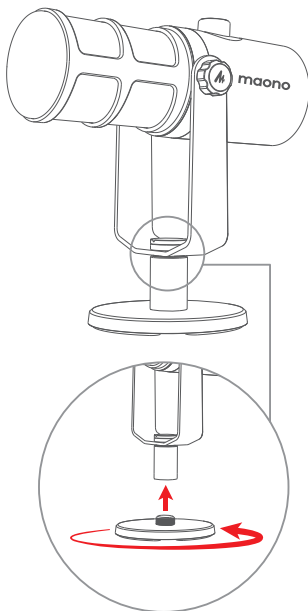


片持ち式スタンドに取り付け方法

マイクを回転させてブームアームに取り付けます。

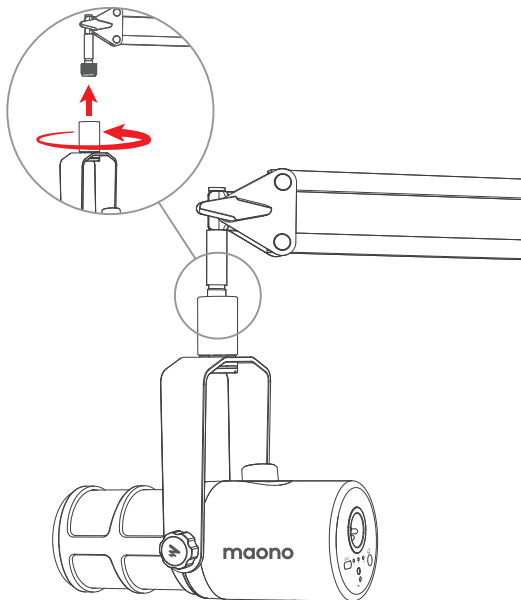


コンピューターに接続する方法

USB-Cケーブルを使用してマイクをコンピューターに接続します。ヘッドホンが必要な場合は、ヘッドホンのケーブルをマイクのヘッドホンインターフェースに接続してください。

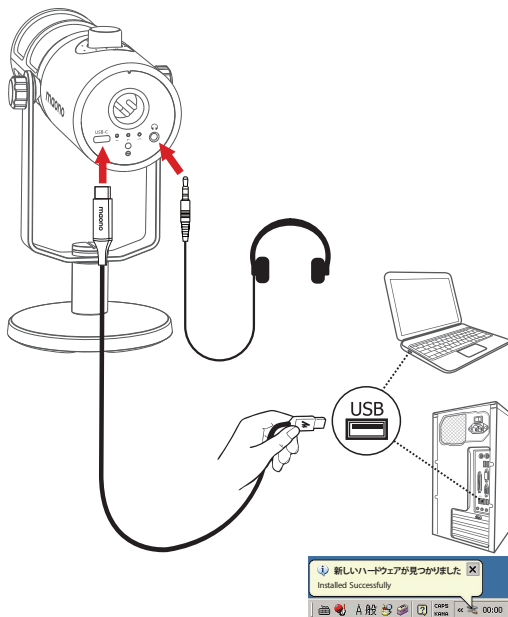



マイクをオーディオインターフェイスに接続します

XLR-XLRオーディオケーブルの一端をマイクのXLRインターフェースに接続し、もう一端をオーディオミキサーに接続します。ヘッドホンが必要な場合は、ヘッドホンのケーブルをオーディオミキサーのヘッドホンインターフェースに接続してください。

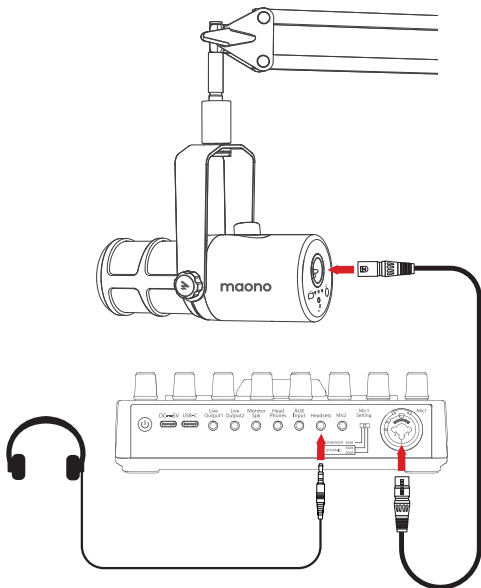


エンドアドレスマイク

マイクグリルがオーディオソースの方を向いていることを確認してください。

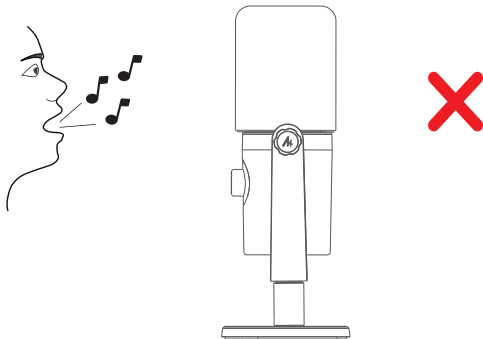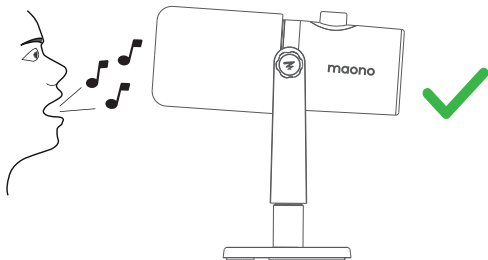

製品概要

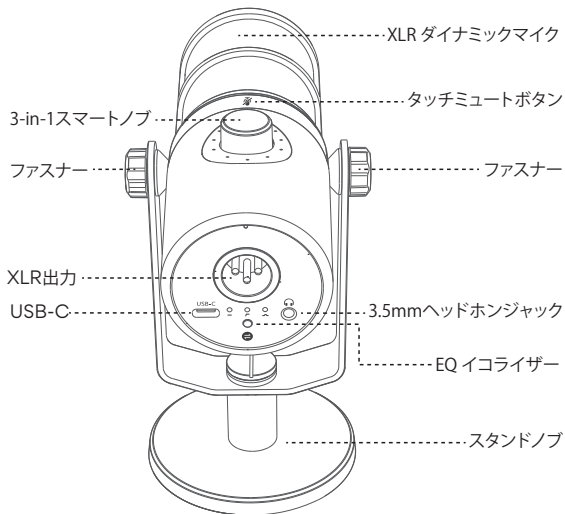

ボタンの機能

・ ミュートボタン

コントロール	操作	機能	インジケータライト
	 タッチ	ミュート	 → 
		ミュート解除	 → 

注：ミュートとミュート解除は、すべてのモードに適用されます。

・ 切り替えボタン

コントロール	操作	機能	インジケータライト
	 押す	フラット	   - ー へ
		ハイパスフィルター	   - ー へ
		プレゼンスブースト	   - ー へ
		HPFとプレゼンスブースト	   - ー へ

注：ボタンを短く押すと、フラット、ハイパスフィルター、プレゼンスブースト、HPFとプレゼンスブースト効果から切り替わります。

・ スマートノブ

ノブを回すことでマイクゲイン、ヘッドフォンボリューム、モニターミックスを調整することができます。

ノブを1秒間押し続けると、モードが切り替わります。



モード1：マイクゲイン

左側のマイクの指示ライトが点灯しているときに、スマートノブはマイクゲインを制御し、白色LEDで現在のマイクゲインを表示します。

ノブを回すことでゲインを増減すると、白色LEDが点灯または消灯し、いま設定しているゲインレベルを示します。スマートノブを1秒押すと、ヘッドホンボリュームモードになります。モード選択は「スティッキー」です。つまり、再度モードを変更するまで、マイクは選択したモードのままとなります。



モード2：ヘッドホンのボリューム

右側のヘッドホンの指示ライトが点灯していると、スマートノブがマイクヘッドホンの音量を制御し、青いLEDで現在のボリュームを表示します。ノブを回すことでヘッドホンのボリュームを調整する時に、LEDが点灯し、ノブを離してから3秒後にレベル表示に入ります。

スマートノブを1秒押すと、モニターミックス調節モードになります。



モード3：モニターミックス

マイクとヘッドホンの両方のシンボルが点灯していると、スマートノブはマイクモニタリングとヘッドホンのコンピュータオーディオのミックスを調整するように設定されます。

デフォルトでは、パープルのライトが中央にあり、両側の音が聞こえます。



自分の声をより多く、コンピュータの音声をより少なく聴きたい場合は、右にスマートノブを回します。逆にノブを左に回してください。ノブを左にまっすぐ回転すると、マイクモニターが完全に閉じることができます。

ノート：ノブを回さずに各モードに入ると、3秒にマイクレベル表示モードになります。インジケータライトは、マイクレベルに応じてグリーン、オレンジ、レッドのライトでリアルタイムに表示します。録音中、すべてのグリーンライトが点灯していることを確認してください。これは正常なオーディオキャプチャであることを示します。七番目と八番目のオレンジライトは過負荷を示し、九番目のレッドライトは重度の過負荷を示します





Windowsセットアップガイド

Windows 10,8,7



マイクレベル設定

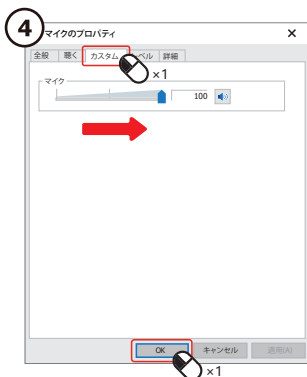

macOS セットアップガイド



Maono Link ユーザーガイド


Maono Linkは Win 7以降およびMac OS 10.14以降で利用可能です。

ソフトウェアダウンロードサイト: <https://www.maono.com>

設定はハードウェアとソフトウェアの間でリアルタイムに同期されます。

標準 (Standard)


シンプルで直感的なオーディオ設定とトーン調整のセットを提供します。

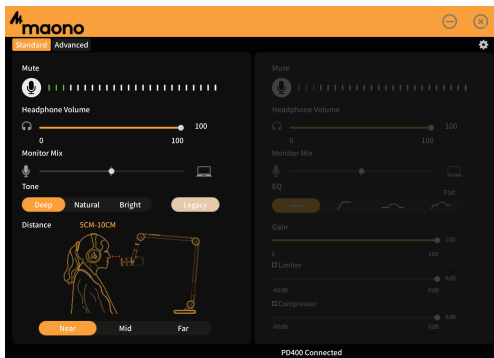

アドバンスト(Advanced)


より高度なオーディオ設定を提供します。コンプレッサー、リミッター、EQなどの高度なオーディオ設定機能を提供します。

右上の設定メニューから、ファームウェアとソフトウェアの更新を確認できます。

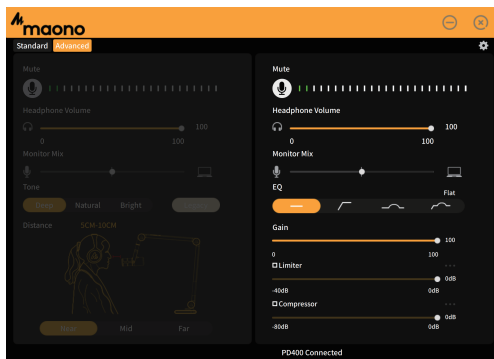

注：常にソフトウェアを更新することで新機能を導入し、性能を向上する。だから、**Maono Link**デスクトップアプリケーションのインターフェースと機能セットは異なる場合があります。


包装清单




XLR动圈麦克风 ×1




海绵头 ×1




XLR-XLR音频线 ×1



USB-C音频线 ×1



桌面底盘 ×1



产品说明书 ×1

产品介绍

Maono PD400X 是一款双模 USB/XLR 麦克风。它为想要在 PC/Mac 或传统音频设备上使用它的用户提供了最大的便利。双连接设计为播客、流媒体和其他需要灵活设置的内容创作者节省了初始设备投资。

最先进的音频技术融入其经典的广播外观和感觉。独特的 3 合 1 智能旋钮可控制麦克风增益、耳机音量和监听混音，提供更简单直观的用户体验。高级音频处理功能可通过 PC/Mac Maono Link 软件为用户提供更多功能。未来的固件和桌面应用程序更新将为产品带来新功能和性能改进。


产品特点

- 心形指向
- 监听比例调节
- 耳机音量调节
- 高灵敏拾音
- 电脑端控制软件
- 麦克风增益可调
- 一键静音
- 全金属机身
- 麦克风音色可调


产品参数

拾音器件类型	动圈
指向性	心形
麦克风音频输出	XLR 和 USB-C
数字模式采样率	24-bit/48kHz
频率响应	40Hz-16kHz
增益调节范围	0 to +42dB
灵敏度	XLR: -51.2dBV/Pa USB: -8.5dBFS/Pa (Max)
最大声压级	>130dB SPL


频率响应

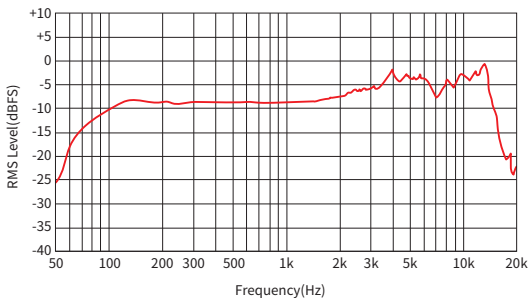

指向性



dB rel. 1V/Pa




(at 1kHz)

产品的安装与使用


安装在桌面支架上

逆时针旋转支架底座安装在麦克风的支架上。

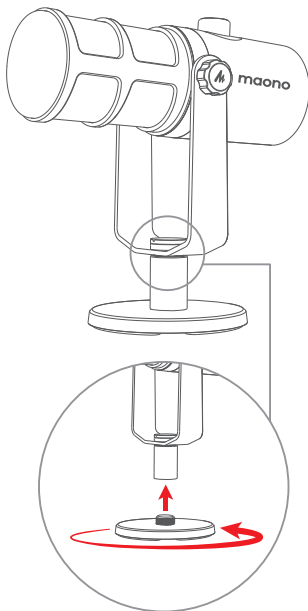


安装在悬臂支架上

逆时针旋转带有支架的麦克风安装在悬臂支架上。

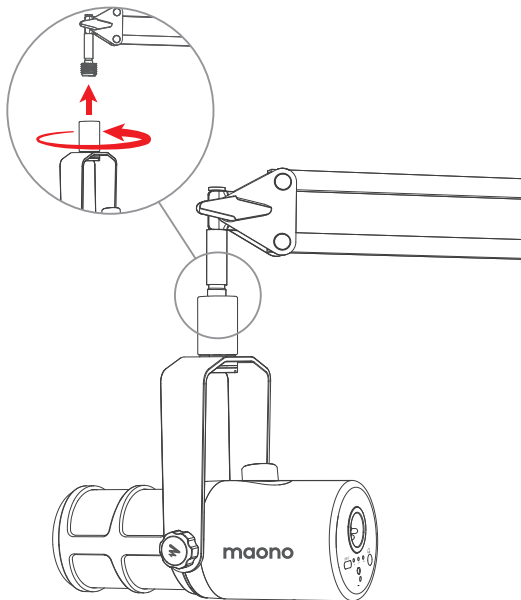


连接到电脑

将USB-C数据线的另一端插入麦克风的C接口，另一端连接到电脑的USB接口；如需佩戴耳机，请把耳机的音频线插入麦克风的耳机音频接口。

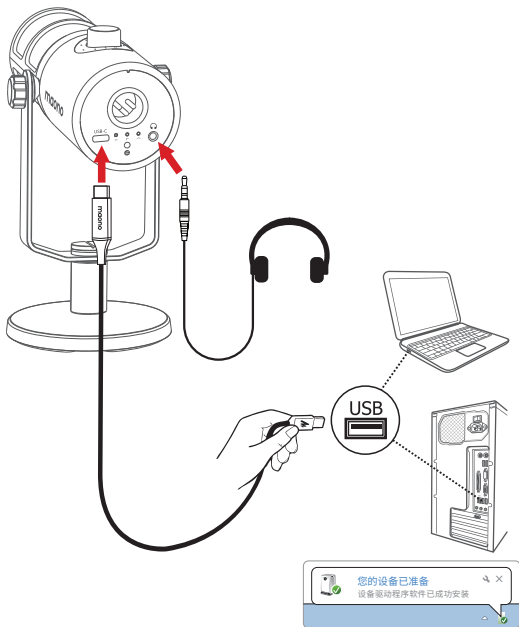



连接到直播声卡

将XLR-XLR音频线的一端插入麦克风的XLR音频接口，另一端连接到声卡接口；如需佩戴耳机，请把耳机的音频线插入声卡的耳机音频接口。

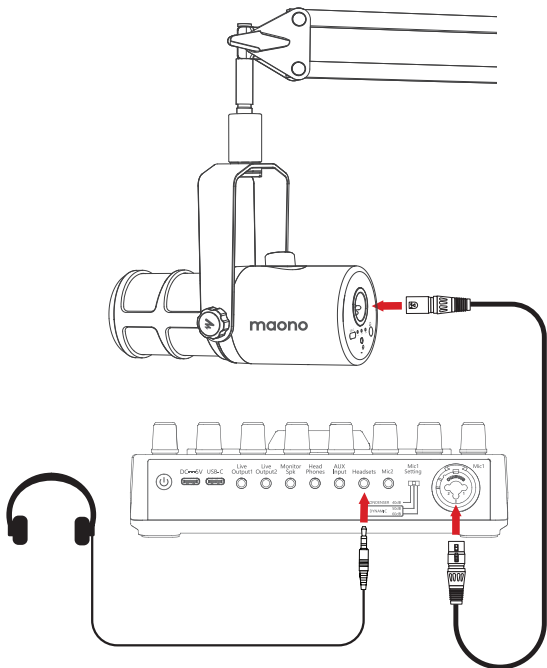


保持顶部使用

将麦克风顶部朝向声源。

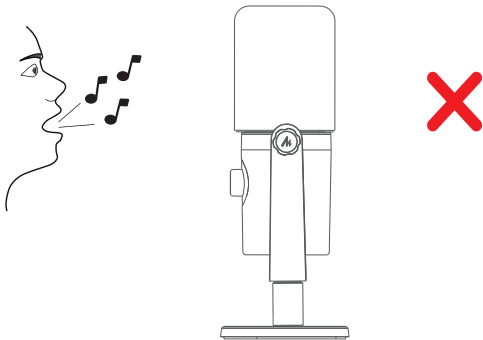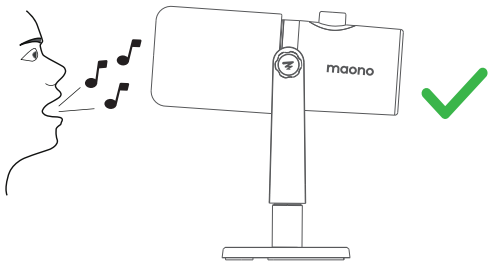

产品概览

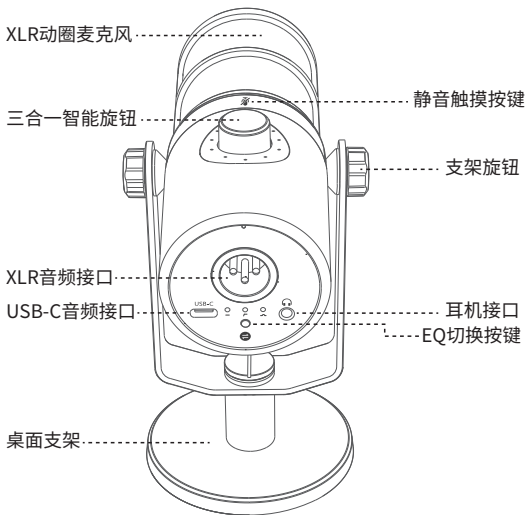

按键功能

· 静音按键

控制	操作	功能说明	指示灯
	 触摸	麦克风静音	 → 
		解除静音	 → 

注意：静音和取消静音功能适用于所有模式。

· 切换按键

控制	操作	功能说明	指示灯
	 按压	平坦	   - 〰 〰
		低切	   - 〰 〰
		中频增强	   - 〰 〰
		低切&中频增强	   - 〰 〰

注意：短按切换按键即可切换至平坦、低切、中频增强和低切&中频增强。

· 智能旋钮

转动旋钮可调节增益、耳机音量和监听比例调节设置。
按住旋钮一秒即可在模式之前切换。



模式1：麦克风增益

当左侧的麦克风符号点亮时，智能旋钮将控制麦克风增益，白色LED显示当前麦克风增益。当您转动旋钮以增大或减小增益时，白色LED将变亮或熄灭，显示您正在设置的增益级别。

按住智能旋钮一秒钟即可进入耳机音量模式。模式选择是"有粘性的"，这意味着麦克风将保持在您选择的模式中，直至您再次更改模式。



模式2：耳机音量

当右侧的耳机符号点亮时，智能旋钮将控制麦克风耳机输出的音量，蓝色LED显示当前音量。当您转动旋钮调节耳机音量时，LED将变亮，然后在释放旋钮3秒后进入电平显示。

按住智能旋钮一秒钟即可进入监听比例调节模式。



模式3：监听比例调节


当麦克风和耳机符号均亮起来时，智能旋钮将设置为调整耳机输出中麦克风监听和电脑音频的混音比例。默认情况下，紫色灯居中，您将同时听到两种音源。如果您想听到更高比例的麦克风监听和更低比例的电脑音频，请向右边转动旋钮。反之亦然，如果您想听到更高比例的电脑音频和更低比例的麦克风监听，请向左边转动旋钮。将紫色灯转到最左可以完全关闭麦克风的监听。

注意：当进入各调节模式且不转动旋钮时，3秒后则进入麦克风电平显示模式，量表会随着麦克风声音的大小以绿色、橙色和红色LED实时显示信号的峰值电平，请远离红灯，但要确保您可以经常填满所有绿灯。(正常为绿色，轻微过载顺时针第7、8颗灯为橙色，严重过载第9颗灯为红色)





电脑设置指南

Windows 10,8,7



麦克风电平设置

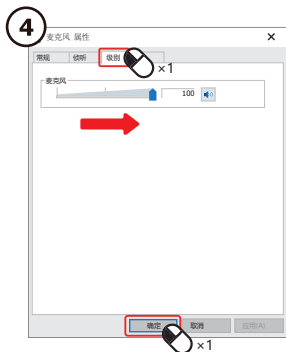

macOS设置指南



“Maono Link”操作指南

Maono Link 适用于 Windows 7 或更高版本以及 macOS 10.14 或更高版本。

如需下载软件, 请访问 <https://www.maono.cn>

设置在硬件和软件之间实时同步。

基础模式

提供简单直观的音频设置和使用距离调节。



高级模式

提供更高级的音频设置。您可以使用均衡器、限制器和压缩器的组合来自定义您的声音。

您可以从右上角进入设置菜单检查软件和固件更新。



注意: 由于我们经常更新软件以提升性能和引入新功能, 所以您下载的最新版软件可能有不同的外观和功能。

Model : PD400X



maono闪克视频号

使用教程与更多产品资讯，
请扫描二维码。



To get technical
support, please scan
the QR code

Technical support:

support@maono.com

www.maono.com



Company: Zhou's Jade Star UG
Address: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam
Tel: +49 179 7962788
E-mail: jadestar.eu@gmail.com



Made in China

Final clause:

Information and data contained in this manual are subject to
change without notice in advance.



Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 39-41
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Email: info.cetservice@gmail.com
TEL: +447419325266

We frequently update product firmware to improve user experiences and performance.
The status display and operations may be slightly different among different firmware versions.
For latest user manuals, please access on <https://www.maono.com>.

V1.1_20240723