





USB/XLR 콕캐스트
다이나믹 마이크로폰
사용자 매뉴얼

제품 구성품

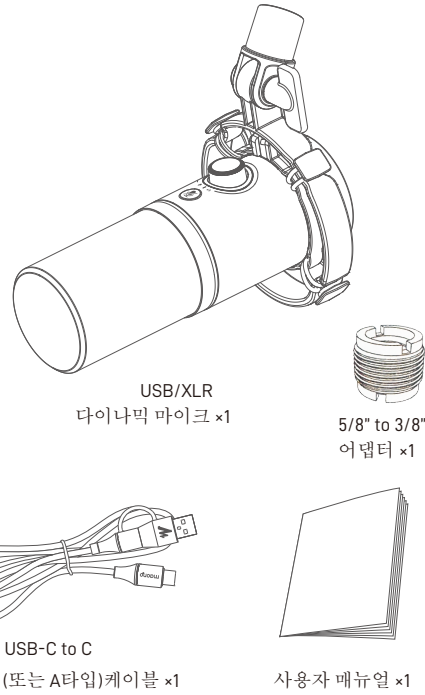

- 01 -

제품 개요

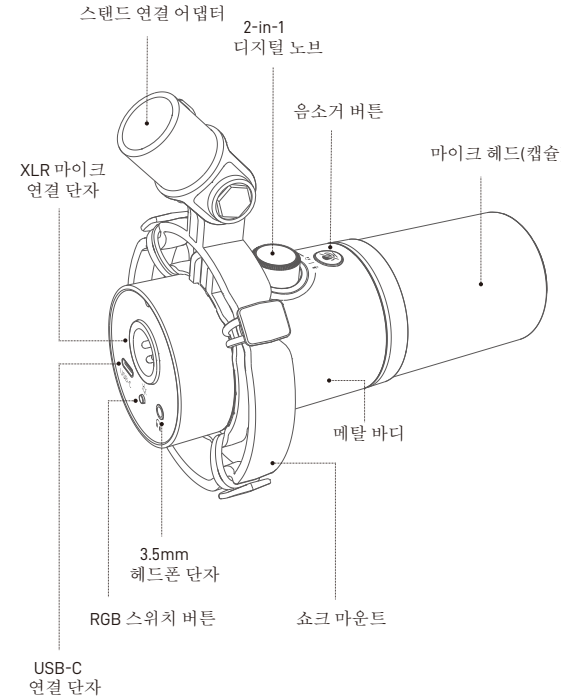

- 02 -

제품 설명

마오노 PD200X USB/XLR 콕캐스트 다이나믹 마이크로폰은 콕캐스터, 스트리머 및 크리에이터 콘텐츠 제작자를 위해 설계되었습니다. 뛰어난 오디오 품질과 외부 소음을 분리 차단하는 성능을 갖추고 있습니다. 듀얼 입력 호환 설계로 XLR 연결을 통해 오디오 인터페이스와 같이 전문 오디오 장치와 함께 사용하거나 USB-C 연결을 통해 컴퓨터 또는 모바일 장치에 직접 연결할 수 있습니다. 특히 2-in-1 노브형 버튼은 마이크 게인과 헤드폰 볼륨, 음소거까지 3가지 기능을 1개의 버튼으로 모두 제어할 수 있습니다. 맞춤형으로 설계된 쇼크마운트와 윈드스크린은 주변 소음을 효과적으로 차단할 수 있습니다. 또한 마오노 링크(Maono Link) 소프트웨어는 PC/Mac/안드로이드 앱을 통해서 사용하면 실시간 모니터링 제어와 RGB 조명을 손쉽게 지정 변경 가능하며, 마이크 하드웨어 DSP에서 제공하는 이펙터 효과도 활용할 수도 있습니다.

제품 특징


- 다이나믹 캡슐
- 매달 버튼
- 쇼크마운트
- RGB 라이트
- 마이크 게인, 헤드폰 볼륨, 음소거 ON/OFF
- 마오노링크 소프트웨어 별도 제공(PC/Mac/안드로이드 앱)
(다운로드 : <https://smartstore.naver.com/maonokorea>)
- 단일 지향성
- 매달 마디
- 윈드스크린

제품 사양


Element Type	Dynamic
Polar Pattern	Cardioid
Connectivity	XLR & USB-C
Bit Depth/Sample Rate	24-bit/48kHz
Frequency Response	40Hz-16kHz
Adjustable Gain Range	0 to +42dB
Sensitivity	XLR: -52dBV/ Pa USB: -10.5dB FS/ Pa (Max)
Max. SPL	>130dB SPL

- 03 -

Frequency Response

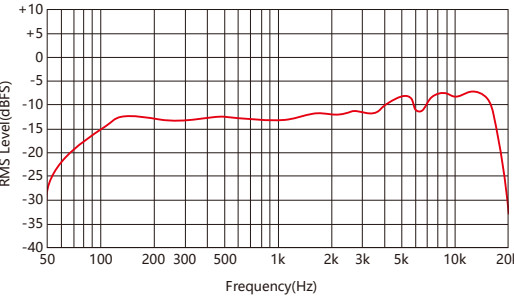


Polar Pattern

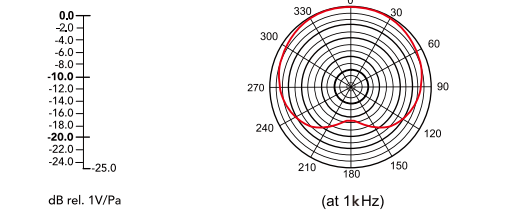

- 04 -


제품 설치 및 사용

마이크를 전용 스탠드에 연결합니다.
스탠드를 시계 반대 방향으로 돌려 마이크와 장착하세요.

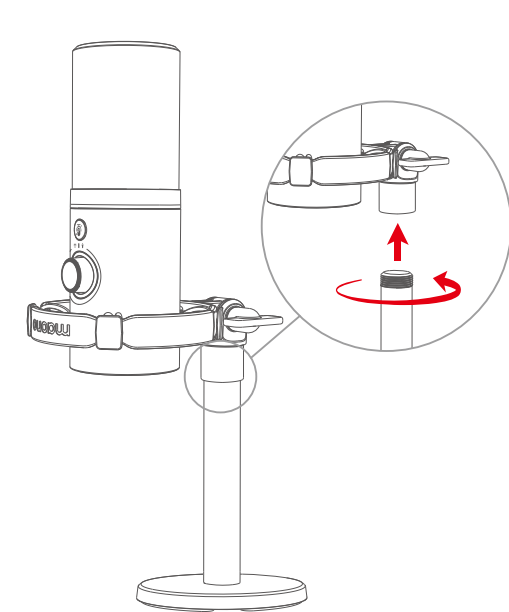


- 05 -

마이크를 볼륨 스탠드에 연결합니다.
스탠드를 시계 반대 방향으로 돌려 볼륨 스탠드에 장착하세요.

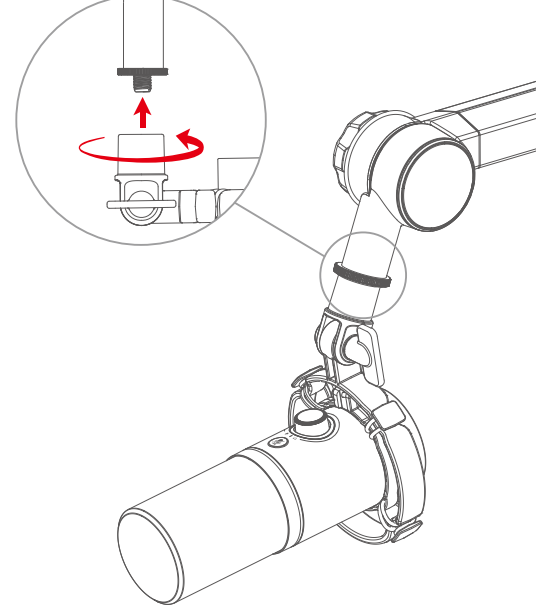

- 06 -


마이크를 컴퓨터와 연결합니다.
USB-C 케이블을 사용하여 마이크를 컴퓨터에 연결합니다.
실시간 모니터링을 사용하고 싶다면 헤드폰을 마이크 하단의 3.5mm 헤드폰 단자에 연결하세요.

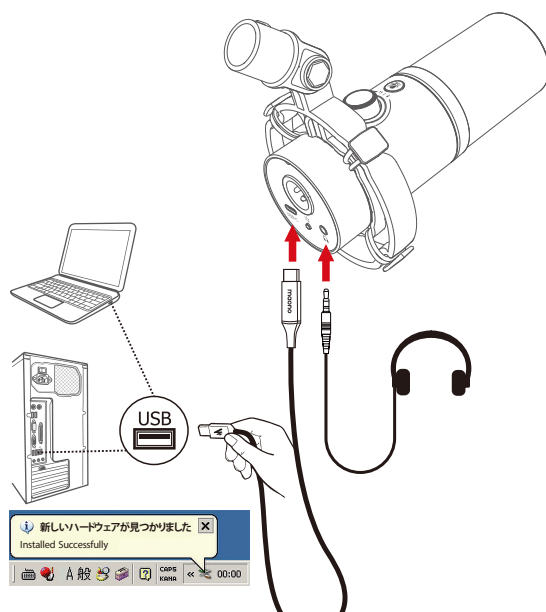

- 07 -

마이크를 오디오 인터페이스에 연결합니다.

XLR(암)-XLR(수) 케이블로 마이크를 오디오 인터페이스에 연결합니다. 헤드폰을 사용할 경우 헤드폰을 오디오 인터페이스 헤드폰 단자에 연결합니다.

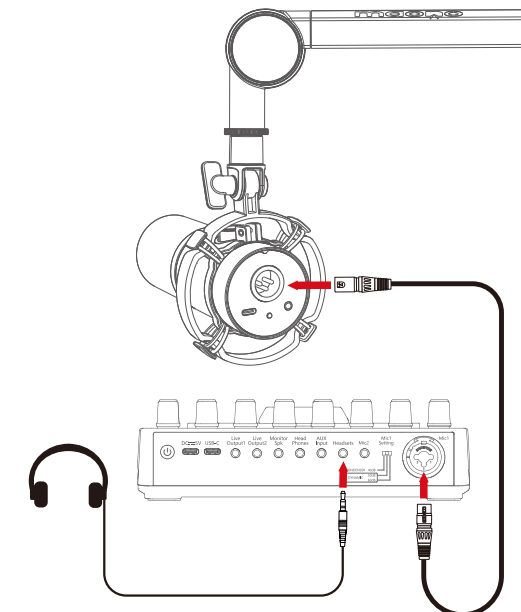

- 08 -

버튼 기능


•음소거 버튼

기능 아이콘	작동 방법	기능 내용	표시등
	누르기	음소거 ON	Red LED
		음소거 OFF	Green LED

참고: XLR 연결 모드 사용 시 USB 모드에서 사용되는 LED라이트, 2-in-1 기능 (게인, 볼륨, 음소거)을 사용할 수 없습니다.

•2-in-1 노브 컨트롤


참고: iOS 기기에 마이크 연결할 시 외부 전원 어댑터를 사용해 주세요.



기능 아이콘	표시등	작동 방법	기능 내용	표시등
	Green LED	오른쪽 회전	마이크 게인 증가	Green LED
		왼쪽 회전	마이크 게인 감소	Green LED
	Blue LED	누르기	기능 전환	Blue LED
		오른쪽 회전	헤드폰 볼륨 증가	Blue LED
		왼쪽 회전	헤드폰 볼륨 감소	Blue LED

- 09 -

•RGB 변환 스위치

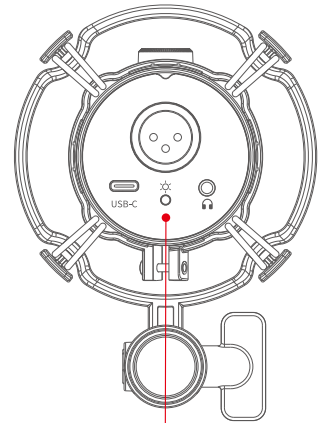


짧게 버튼을 누르면 RGB 조명 컬러가 전환됩니다. 길게 버튼을 2초간 누르면 조명이 꺼집니다. 다시 버튼을 짧게 누르면 조명이 켜집니다.



- 10 -


•마이크 위치 셋업

마이크 전면 부분이 입에 최대한 가까이 위치하도록 마이크를 설치 합니다.

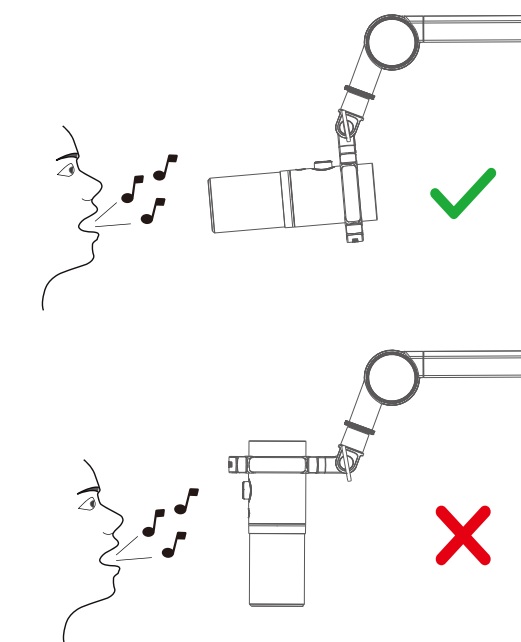


- 11 -

•Windows 설정 가이드

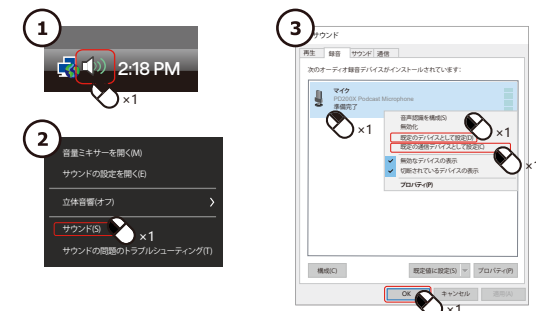

마이크 레벨 설정

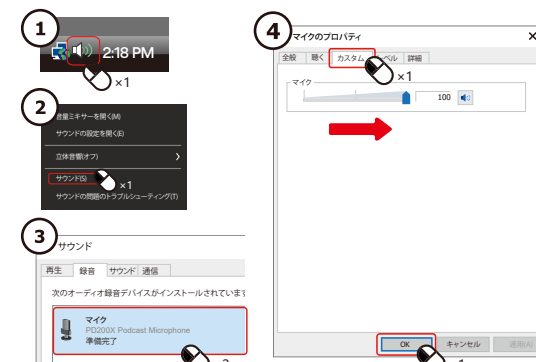

- 12 -

•macOS 설정 가이드




- 13 -

마오노 링크 소프트웨어 설치 방법

마오노 링크는 Windows 7 이상과 Mac OS 10.14 이상 모두에서 사용할 수 있다. 소프트웨어를 다운로드 하려면 마오노 공식 홈페이지에서 메뉴바-서포트(Support)-마오노링크(Maono Link Download)로 이동하시면 다운로드 가능 합니다.
(마오노 홈페이지 주소 : www.maono.com / 마오노코리아 스토어에서도 다운로드 연결 가능합니다.)

기본 모드 (Standard)


간단하고 직관적인 기본 오디오 기능 설정을 제공합니다.

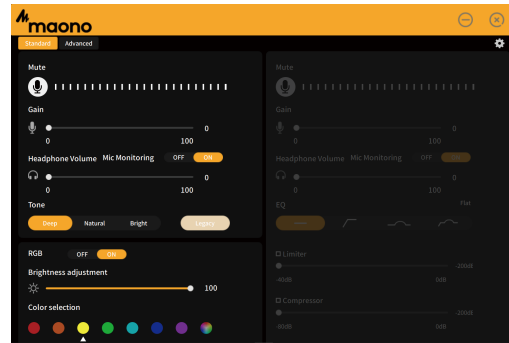

- 14 -

고급 모드(Advanced)

고급 오디오 기능 설정을 제공합니다. EQ, 리미터 및 컴프레서를 사용자 용도에 맞게 설정 할 수 있습니다. 오른쪽 상단 설정 메뉴에 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트를 확인할 수 있습니다.

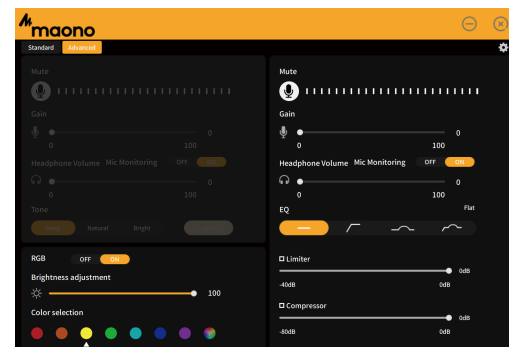

참고: 새로운 기능과 성능 업데이트를 위해 소프트웨어를 주기적으로 업데이트하고 있습니다. 때문에 마오노링크 소프트웨어 기능과 디자인 등의 구조가 변경 될 수 있습니다.

- 15 -